



CONTENTS

構造・工法	02
国産のJAS認定無垢「檜」	04
断熱材	05
内装下地	06
外壁	07
屋根材・雨樋・ポーチタイル	08
窓 TW	09
窓 APW330	10
断熱玄関ドア GIESTA2	11
断熱玄関ドア VenatoD30	12
窓 防火戸FG-L	13
玄関ドア GIESTA2防火戸	14
フローリング	15
室内建具	17
システムキッチン ES	19
システムキッチン STEDIA	21
システムキッチン OFELIA	23
システムバスルーム AX	25
システムバスルーム sazana	27
洗面化粧台 EV	29
トイレ ベーシア	30
トイレ ZJ2・サニタリーフロア	31
配線・配管	32
LED照明 KOIZUMI	33
LED照明 Panasonic	35
LED照明 ODELIC	37
LED照明 DAIKO	39
外構	41
標準仕様書・お引き渡しまで	43



構造・工法

住まいの根幹である、基礎・構造に先進のテクノロジーを取り入れ、高耐久・高耐震を標準にした住まいづくり。

基礎

立ち上がりコンクリート幅150mmの高品質な基礎。床下の湿気を効率よく排出し、防鼠材も不要。




キソパッキンロング

- ムラのない床下換気で隅々まで換気します。
- 床下の乾燥状態を維持し腐朽菌の発生を未然に防ぎます。
- 自然換気方法なのでメンテナンスの必要はありません。

全周通気工法


従来は基礎自体に換気口(風窓)を開けて通気しましたが、キソパッキンロングは基礎と土台の間に隙間を設けることで通気を確保します。さらに、特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。

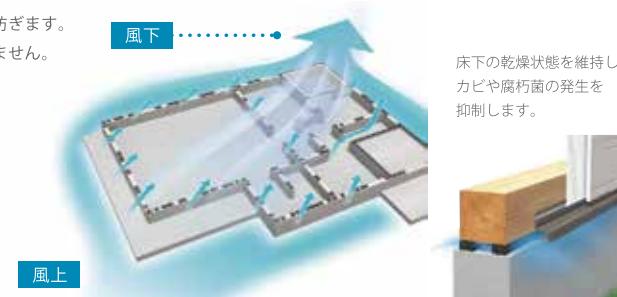

高気密型床下点検口・収納庫

素足にやさしい樹脂一体型の床下点検口

- 100kgの荷重に耐える安心設計
たわみはわずか3mm以下。不快なキシリ音やガタツキもありません。
- つまづき事故を解消、バリアフリープラン対応
バリアフリープランの住宅性能表示に対応。高齢者や小さなお子様にも安心。
- 樹脂一体成形品で、防腐性に優れ肌にもやさしい
表面温度は室温とほぼ同じ、踏んでもヒヤッとしません。
- 優れた気密性を発揮
締め目がなく、蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。

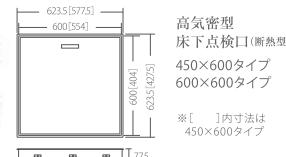


*フローリング(現地調達)は、イメージでセットしています。

外壁通気工法

壁体内結露を防止し、建物の耐久性を高める外壁通気工法を採用。




構造体の軸組と外壁材の間に空気が流れる層(通気層)をつくり、その最下部の換気口から空気を取り入れ、軒裏や棟換気から空気を排出する工法です。温度差や、太陽熱による上昇気流の気圧差などで空気が流れ、湿気を同時に排出、壁体内結露を防止し、建物の耐久性を高めます。

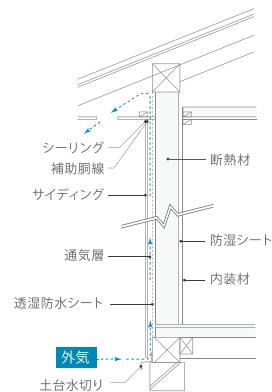

24時間換気システム（第3種換気）

新鮮な空気を外から取り込み、居室内の空気を0.5回/h以上換気します。家具などから発生する有害化学物質を排出し、いつでも快適に過ごせます。

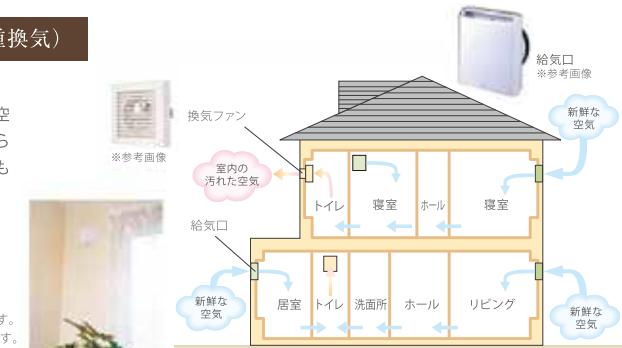

安心

様々な保証制度。安心してお住まいいただけます。

地盤調査

地盤でのトラブルを事前に防ぎ、大切な建物の価値を損ねないように安心して長い間快適に暮らせる家をご提供いたします。



スウェーデン式サウンディング試験は日本建築学会で推奨されています。

白アリ保証

住協グループでは白アリ防除工事につきまして施工完了日から5年間の保証をさせていただいております。



住宅瑕疵保険
工事中2度の現場検査
基礎配筋完了時・軸組完了時

※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

構造・工法

工法

木造軸組工法で耐震性と耐久性を両立。

耐震性や耐久性を高めたBOX軸組工法

BOX軸組工法とは、地震の多い日本の風土に最も適した、耐震性と耐久性の高い伝統的な軸組工法をベースに、2×4工法の長所である面(壁・床)による剛性を採り入れた工法です。床と壁の面構造による剛性で、地震による力(建築基準法施工令第88条^{※1}第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して耐えられる耐震性能を実現しています。

*建築基準法施工令第88条(地震力)

当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。


構造用金物

さらに高まる強度。
国土交通省告示1460号対応



耐震構造を実現するためには、構造だけではなく、接合部が地震などに耐えられなければ意味がありません。構造用金物を通して接合部の強度を高め、地震や暴風などの水平荷重に抵抗します。さらに、高耐力なホールダウン金物を使用することで、バランスのとれた耐震構造の住まいを実現しています。

※使用する金物等は現場によって異なる場合がございます。

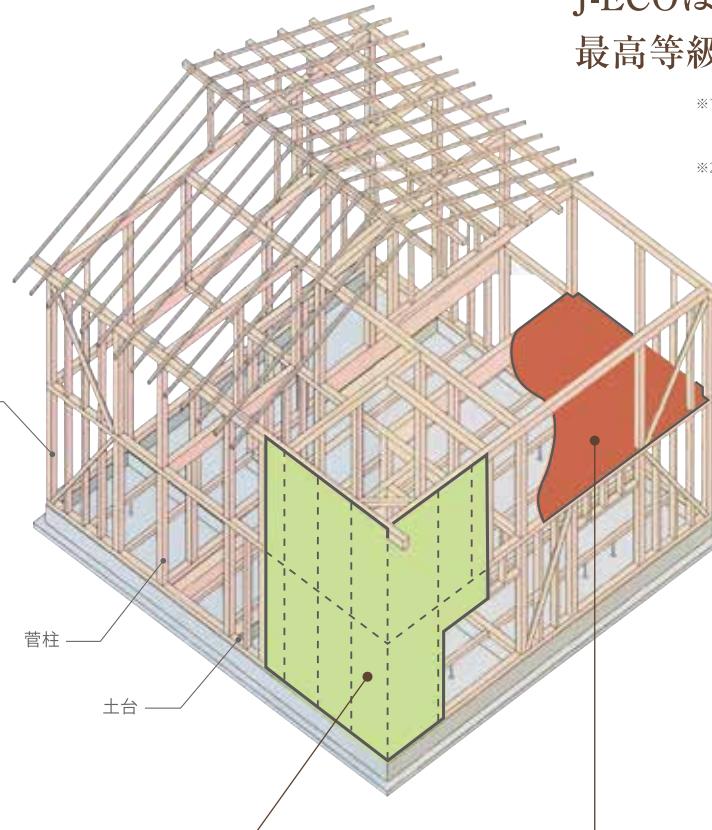

構造安定性

BOX軸組工法は、2×4工法の長所である、

耐力面材(壁・床)による剛性を、在来軸組工法に採り入れました。

1. STP IIは、厚さ9mmでありながら、業界に先駆けて日本ノボパン工業株式会社が壁倍率2.6倍および2.9倍を取得しました。
(国土交通省認定:FRM-0179)

2. STP IIは、100%リサイクル木材が原料です。
住協グレードは、限りある資源[循環型社会]と、地球環境を考えます。

3. STP IIは、構造用面材に求められるせん断剛性が、合板に比べ2倍以上。地震・台風に強い家を作ることができます。



剛床【ネダレス】

1. 地震に対する性能アップ。水平構面として、根太工法に比べて3倍の強度となります。

2. 剛床(ネダレス)は、根太工法に比べて階下への重量衝撃音に対する遮音性能が上がります。

プレカットによる高精度な軸組工法

最新鋭のプレカット工場でのプレカットによる木材加工は、機械ならではの合理的な作業フローで、熟練工並みの精度を誇り、安心・安全な住まいづくりを実現しております。

※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

J-ECOは、すべての建物で
最高等級の「耐震等級3」を取得。^{※1}
^{※2}



*1 J-ECO仕様の専用住宅に限られます。お客様のご要望内容によっては等級基準に満たない場合があります。
その場合、プランの変更や別途費用が必要になる場合がございます。
*2 国土交通省が定めた、住宅性能表示における耐震性能の最高等級。

耐震等級とは

*建物の強度を表す1つの指標。品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に沿った住宅性能表示。

【耐震等級1】

数百年に一度発生する地震(東京では震度6強から7程度)の地震力に対して倒壊・崩壊しない程度。
数十年に一度発生する地震(東京では震度5強程度)の地震力に対して損傷しない程度。

【耐震等級2】

耐震等級1の地震力の1.25倍の地震力に耐えられる。※主に学校や病院など。

【耐震等級3】

耐震等級1の地震力の1.5倍の地震力に耐えられる。※主に消防署や警察署など防災の拠点となる建物

集成材でしか実現できなかった耐震性と安定性 国産のJAS認定無垢「檜」が可能にします。

“最高の木材”と呼ばれ、古来より建築物に使用されている檜を最新の技術によってさらに進化させました。

そんな無垢「檜」本来の防虫性や強度をより多くの皆様に体感していただきたい…

住協グループは、その思いを叶えるべく国産のJAS認定無垢「檜」を住まいの土台と柱、梁に使用し、J-ECO標準仕様としました。

大切な住まいの価値をさらに高めてまいります。



千数百年の永きにわたり
建物を支える秘密は檜の性質にあり。

「檜」は、伐採後200年かけて強度を増していく、その後1000年かけて徐々に伐採時の強度に戻っていきます。その性質により、千数百年の永きにわたり法隆寺などの木造建築物が支えられてきました。

住協グループが使用する無垢「檜」は
厳しい規格をクリアした製材のみを使用。

木材の強度を機械で測定するヤング係数（縦弾性係数）。JASで認定されるヤング係数はE50以上。住協グループで使用する土台と柱、梁は、JASの認定よりも高い強度のE90以上を指定品として使用しています。



J-ECOで使用する土台と柱、梁の全てに「芯持材」を使用
芯持材とは、年輪を中心に持った木材のこと、檜の場合は樹齢50～60年の原木1本から1本しか製材できない貴重な木材とされています。逆に、芯を取り除いた部分で製材された木材のことを芯去り材（しんさりざい）と呼びます。防虫・防カビの殺菌作用や、シロアリを寄せ付けない防虫効果がある、檜の香りの主成分テルピネオールは、芯に近い赤色の部分（赤身）に含まれます。つまり、芯持材でなければ、檜の耐腐朽性、耐蟻性効果を十分に発揮できないのです。

品質管理に自信があるから
トレーサビリティを保証できます。

植林から製材、配送までの全工程において、徹底した品質管理を行っています。木材は一つひとつ状態が異なるため、厳しい水準を設け、緻密な管理を必要とします。また各工程から不透明な要素を排除し、全商品にロットナンバーを印字。産地から製造年月日、製造工程に至るまでを追跡できる“トレーサビリティ”的確を行なっています。

檜の性能を最大限に引き出した 国産のJAS認定無垢「檜」


こだわったのは含水率15%
独自の乾燥技術で背割りなしを実現。

ひのき
JAS認定無垢「檜」

JAS認定無垢「檜」は
特殊な乾燥技術によって、
含水率15%を可能にしました。

これにより、経年による歪みや、
亀裂の原因となる天然無垢材の
欠点の一つ“背割り”を
なくすことに成功。

これまで集成材でしか実現できなかった
高い安定性を可能にしました。

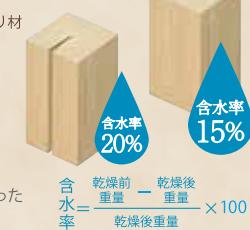

	無垢材	集成材	JAS認定無垢「檜」
含水率	20%	15%	15%
寸法安定性	△	◎	◎
強度	△	◎	◎



より詳しくお知りになりたい方は
こちらへアクセスしてください。

断熱材

夏は涼しく、冬は暖かく
高性能な断熱材が実現する、エコで快適な暮らし。


天井・壁・床下断熱材

天井・壁断熱材



高品質グラスウールを使用した、
高性能断熱素材。

壁には断熱性に優れた、高密度のグラスウールを原料とした次世代断熱材を施工。繊維が小さな空気の部屋を作ることによって優れた断熱効果を生み出します。また、室内側のポリエチレンフィルムが、部屋の湿気を壁内に入りづらくさせるので、防湿性にも優れます。


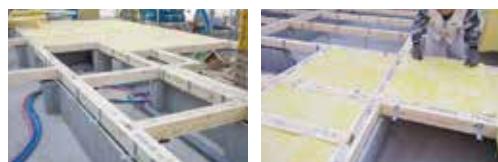


床下断熱材

長期にわたり、断熱性能を維持。

経年変化が少なく、寸法安定性に優れた撥水タイプのグラスウール素材。受け金具を使用するので断熱材の垂れ、落下等がなく、長期にわたり断熱性能を維持します。

■断熱材を使用した家と使用していない家の温度イメージ

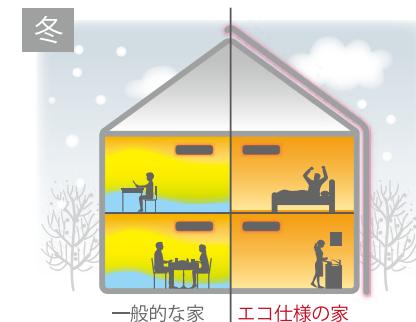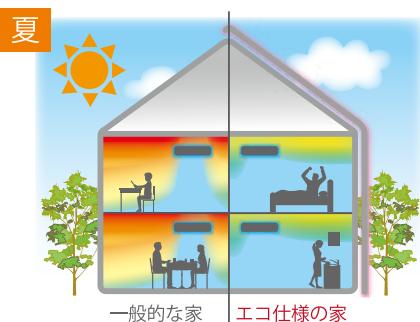

※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

エコ住宅

住まいの断熱～充填断熱材仕様～



断熱等性能等級5 [性能基準] 一次エネルギー消費量等級6

フラット35S対応

日本は南北に細長く、地域によって気候の違いが明確な為、全国を8つの地域に分け、各地域ごとに求められる断熱性能や達成すべき基準値が定められています。寒い地方である北海道が1・2の地域、南下していくにつれて数字は大きくなり、東京や大阪など主な都市部では5・6地域が多くなり、暖かい地方である沖縄は8地域に指定されています。弊社の主な施工エリアは5・6地域です。



断熱等性能等級5の性能基準は、
U_A値およびη_A値が
省エネ基準地域区分の基準値以下
である必要があります。

	5地域	6地域
外皮平均 熱貫流率(U _A 値)	0.60	0.60
冷房期の平均 日射熱取得率(η _A 値)	3.0	2.8



断熱すると5つのおトクで快適生活

- おトク 1** 光熱費でおトク
冷暖房の効きがよくなるため年間の冷暖房費を約50%減らすことも可能。
- おトク 2** 健康長寿でおトク
ヒートショックや結露由来のカビ・ダニによるアレルギー疾患などのリスクを減らせます。
- おトク 3** 快適でおトク
高断熱高気密住宅なら、暑さ寒さに悩まされず、一年中快適に過ごせます。
- おトク 4** 家が長持ちでおトク
結露を抑えることで家の健康も長く保てます。
- おトク 5** ぐっすり眠れておトク
断熱材の吸音効果で家の周囲の音が気にならず、毎晩ぐっすり安眠できます。

断熱材の中で一番選ばれている^{*}
“グラスウール”とは?

優れたコストパフォーマンス

一定の断熱性能を実現するためのコストが主要な断熱材の中で最小です。高性能でしっかりと厚みのあるグラスウールなら、手頃な価格で極めて高い断熱性能を発揮します。

高い不燃性

ガラスを主原料とするグラスウールは、燃えない素材で2000年の建設省告示により「法定不燃材」として例示されました。準耐火構造や防火構造の建築物にも広く使われています。

地球に優しい素材

グラスウールは原材料の80%以上にリサイクルガラスを使用しており、製造から廃棄までのリサイクル全体を通して発生するCO₂が極めて低く、地球環境への負担が少ない素材です。


※日本の木造住宅の場合

内装下地

タイガーハイクリンボード

ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード

■ホルムアルデヒド無対策の場合

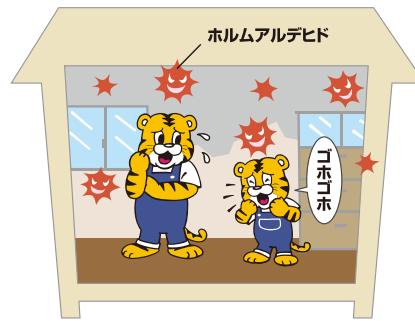



タイガーハイクリンボードの効果



■実際の部屋での性能試験

【試験方法】6畳の洋室をホルムアルデヒド濃度5ppmにし、そこに **タイガーハイクリンボード** と普通せっこうボードを設置しました。

タイガーハイクリンボード と普通せっこうボードによるホルムアルデヒド温度変化

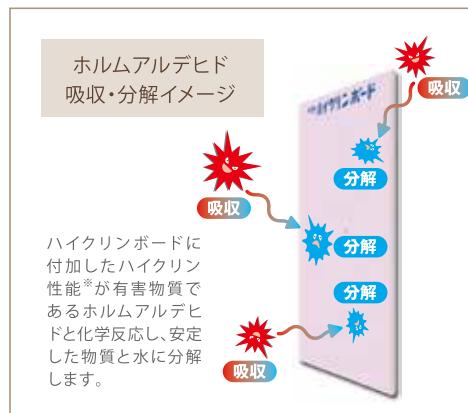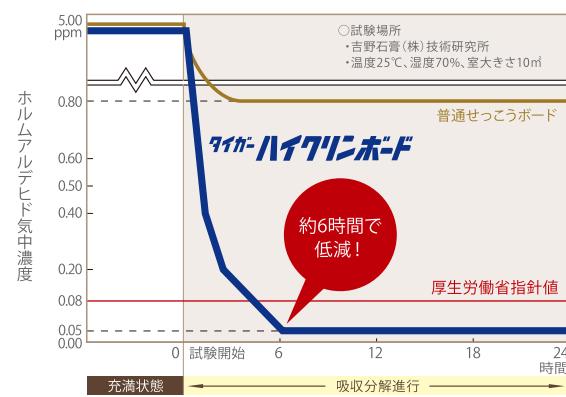


*ハイクリン性能…シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドを吸収後、無害な物質に分解し再放出させない性能。

タイガーハイクリンボードは、タイガーボードの火に強い性能を保持したまま、『シックハウス症候群』の原因となる空気中のホルムアルデヒドを吸収分解します。特に空気環境の影響を受けやすい小さなお子様がいるご家庭におすすめです。


どうして **タイガーハイクリンボード** が必要?

～シックハウスの予防には、まず空気をきれいに～

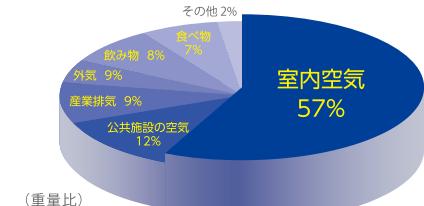

■室内空気は人が一日に摂取するものの中で最も大きな割合を占めます。

◀人体の一日の物質摂取割合

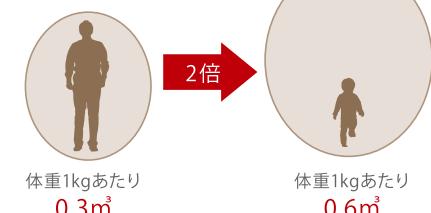


■家で過ごす時間が長い
幼少期のお子様には
住宅内の空気環境に配慮が必要です。


お子様の場合、体重1kg当たりの
1日の呼吸量は大人の2倍にもなります。

■室温の上昇で
ホルムアルデヒド放散量も上がります。

F☆☆☆☆の木質建材で実験したところ
30°Cのときに規定の値を超えることが確認されました。

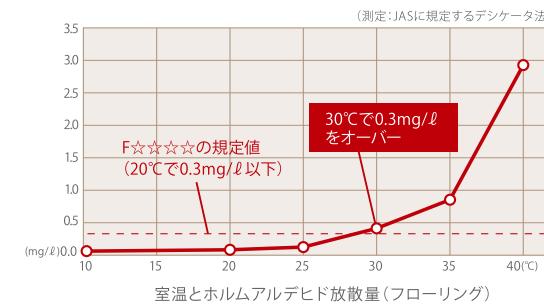

■家具にはホルムアルデヒド濃度の規制
がありません。

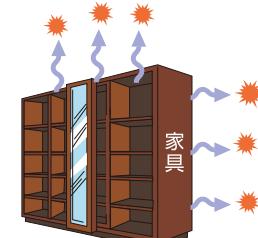

「低ホルム仕様」や「F☆☆☆☆」の表示のある家具でも
その基準値を超えるものが確認されています。
(平成23年4月 東京都調べ)

※水廻り、収納内部以外の下地に使用しています。

※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

外 壁

すぐれた耐候性、断熱性、遮音性、防火性。
奥深いテクスチャー、豊富な色柄からお選びいただけます。

外壁サイディング


すぐれた機能性

- 色あせ・日焼けに強い耐候性
- 雨で汚れを洗い流すセルフクリーニング機能
- 熱損失を抑え冷暖房効果を高める断熱性
- 音の侵入を抑える遮音性
- 火災の被害を最小限に抑える防火性
- 地震の揺れを軽減する軽量設計

豊富な色柄・こだわりの意匠性

- 3メーカー約200以上から選択できる
- 豊かな色柄のバリエーション
- 家の表情をグレードアップさせる
- 陰影ある凹凸感
- 石柄・タイル柄・レンガ柄・ウッド柄
- など奥深いテクスチャーは多種多様

※オプション仕様の施工写真も含まれています。
※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。
※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

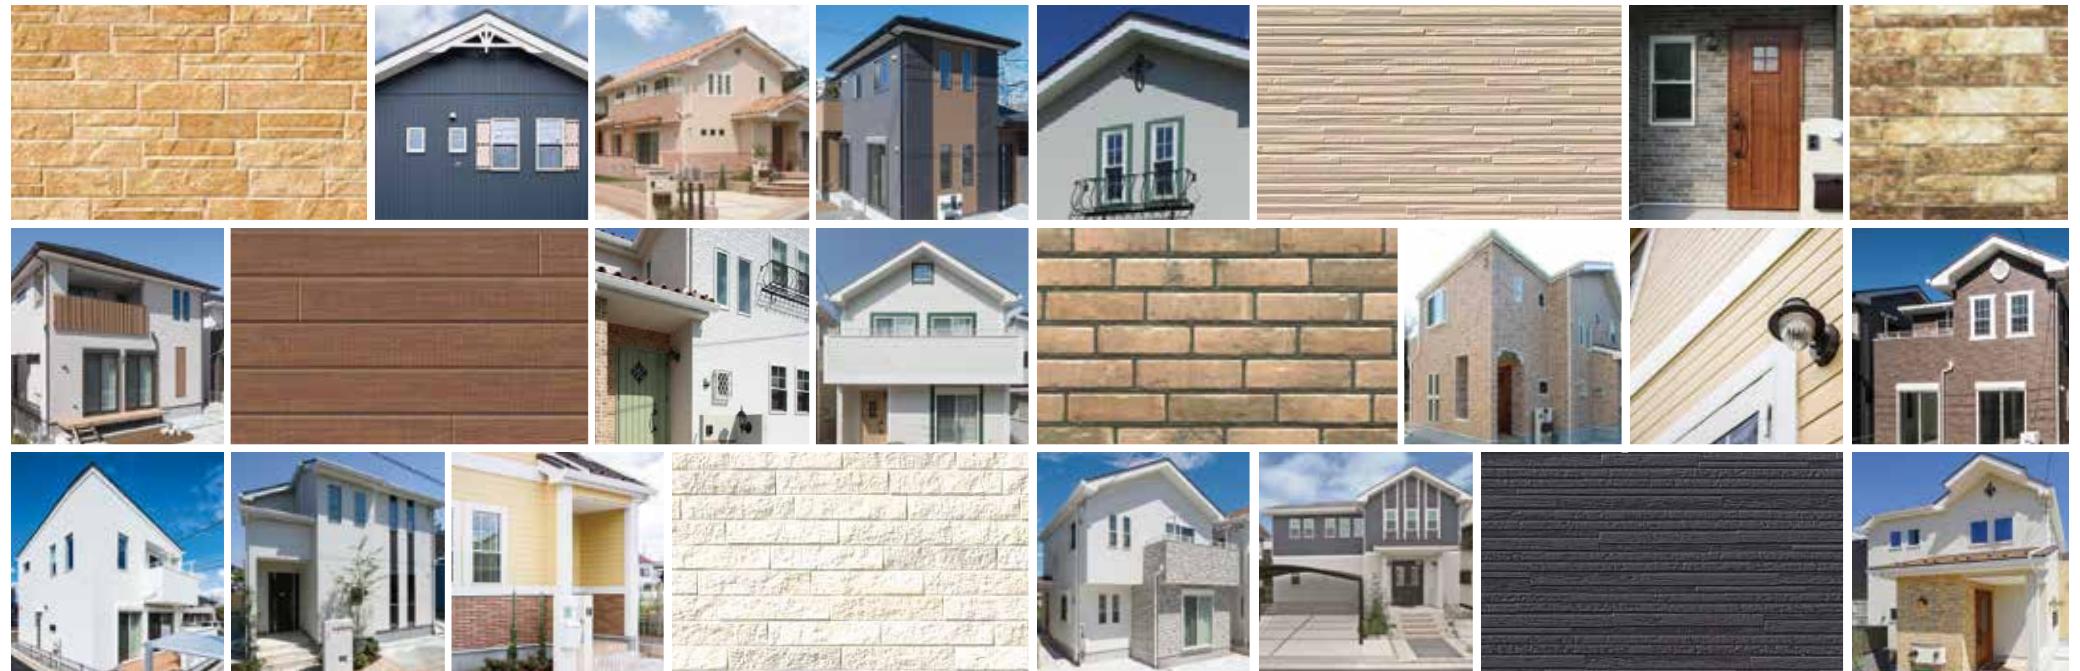

外 壁

すぐれた耐候性、断熱性、遮音性、防火性。
奥深いテクスチャー、豊富な色柄からお選びいただけます。

外壁サイディング

すぐれた機能性


- 色あせ・日焼けに強い耐候性
- 雨で汚れを洗い流すセルフクリーニング機能
- 熱損失を抑え冷暖房効果を高める断熱性
- 音の侵入を抑える遮音性
- 火災の被害を最小限に抑える防火性
- 地震の揺れを軽減する軽量設計

豊富な色柄・こだわりの意匠性

- 3メーカー約200以上から選択できる
- 豊かな色柄のバリエーション
- 家の表情をグレードアップさせる
陰影ある凸凹感
- 石柄・タイル柄・レンガ柄・ウッド柄
など奥深いテクスチャーは多種多様



※オプション仕様の施工写真も含まれています。
※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。
※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

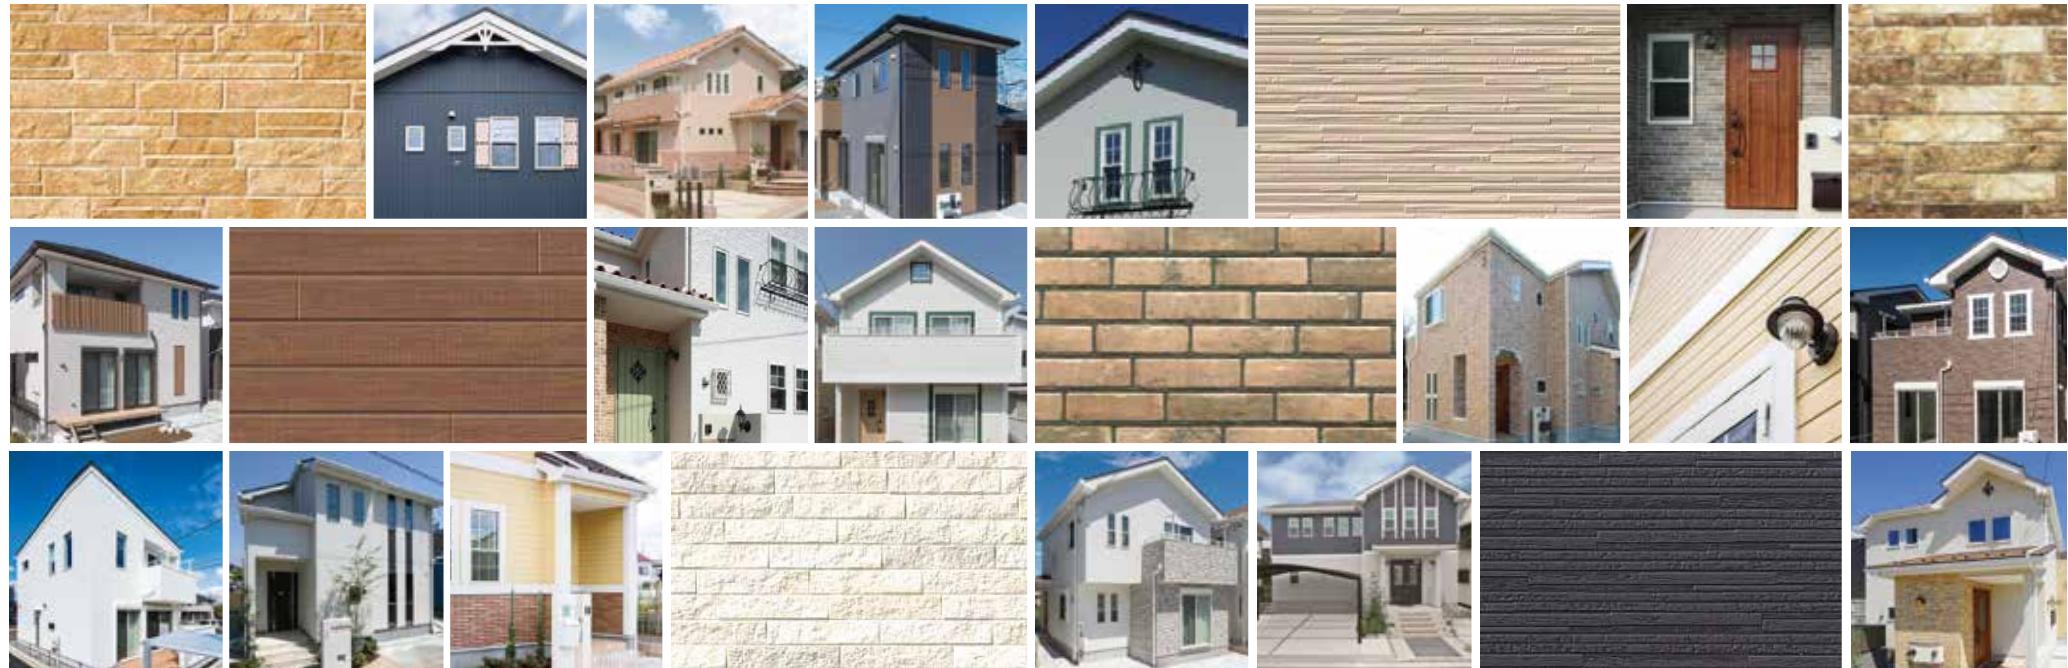

ROOF MATERIAL

屋根材

グリシェイドクアッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。
日本の住まいに適した「軽さ」と「強さ」をもった屋根材。


■カラーバリエーション



ネオ・ブラック



ココナツ・ブラウン

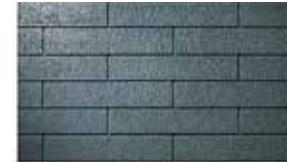

アイリッシュ・グリーン

グリシェイドグランデ

味わい深いグラデーション。
豊かな表情をつくる
「窯変調」塗装が
屋根面を鮮やかに彩ります。

■カラー



ファジーオレンジ



■仕様

働き寸法	910mm×182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3m ² 当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3m ² 当たりの重量	約68kg

※印刷物と実際の色味が異なります。色選定の際は現物サンプルをご確認ください。
※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。



KMEW

RAIN GUTTER

雨 横

ファインスケア NF-I型

表面の耐候性特殊樹脂をヘアライン調仕上げにし、
樹脂の素材感を抑え質感をアップした雨樋。



ミルクホワイト



モダンベージュ



オークブラウン



ブラック



※パールグレー(白)、しんちゃのオプションがあります。

※法令上の制限により、地域によってはグランスクエアPGR60型へ変更する場合があります。

PORCH TILE

ポーチタイル

ベスピ&パセオ

300角



グレー系



ベージュ系



オレンジ系



※全箇所のタイルは同色となります。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。
※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

WINDOW
窓

圧倒的な断熱性能を実現する、
先進の窓テクノロジー「最高峰ハイブリッド窓」。



【バリエーション】

引違い窓



中桟無網戸標準
シャッター付
引違い窓
※電動シャッター
1箇所標準 (W6尺まで)



ドア



ユニットひさし
キャビアF型
※標準で取り付ける
ことができます。



中桟無網戸標準

単体引違い窓



上げ下け式網戸標準
上げ下け窓



FIX窓



固定式網戸標準



内観色



【カラーバリエーション】

外観色 (アルミ色)



ブラック



オータムブラウン



シャイングレー ナチュラルシルバー

ホワイト




プレシャスホワイト

【最高峰の基本性能】


全ての基本性能において最高等級を取得。
最大瞬間風速57m/秒相当に耐える、
「耐風圧性S-4等級」※。

フレームの見込を大きく確保することで、強風時の障子のたわみを抑制。JIS規格S-4等級をクリアし、2019年の台風15号(令和元年房総半島台風)で記録された最大瞬間風速57m/秒相当に耐える強度※を実現しています。

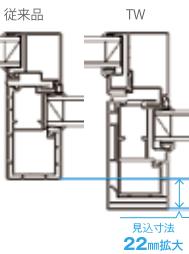

高層ビルでも耐えられるほどの
「水密性W-5等級」※。

下枠を大きくすることで水密性を向上し、最高グレードとなるJIS規格W-5等級をクリア。高層ビルや強風地域の建物でも耐えられる水密性※を確保しています。

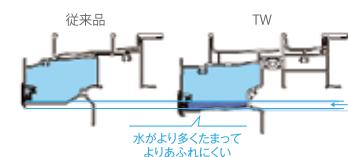

耐風圧性能
※一部サイズ・
仕様は除く (2000Pa相当)

水密性能
※一部サイズ・
仕様は除く (500Pa相当)



※性能値は目安であり、住宅の立地条件(山の上など高い場所に建っているなど)により異なります。


【最高峰の断熱性能】

高性能樹脂によるホロー構造で高い断熱性・防露性を実現。

樹脂:素材の約60%が樹脂だからあったかい。
アルミ:強い雨風にさらされる外部、重い窓を
ずっと支える取付部がアルミだから、
断熱と耐久性を同時に実現。

室内側の樹脂とホロー構造で
樹脂サッシ同等の
断熱・防露性能です。

※ホロー構造=空気のお部屋です。多くの
部屋で仕切ることで冷たい、暖かい空気が
伝わりにくくなります。

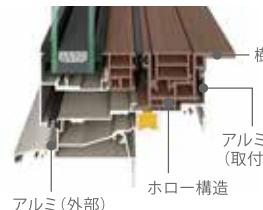

ガラスは高性能樹脂スペーサー、
アルゴンガス入り。

室内側はアルミニウムに比べ熱伝導率が約
1/1,000の樹脂を採用。熱を伝えにく
い空気の小部屋をフレームに増やす。
フレームからの熱の出入りをさらに抑制しています。また、TW・
TW防火戸とともに室外側と室内側のアルミニウム形状の熱の伝わりを
樹脂部材で遮断するサーマルブレイク構造を採用しています。



Ⓐ 高性能ガラス

片側のガラスにLow-Eガラスを採用し、中空層には熱伝導率が低いアルゴンガスを封入し、高断熱を実現しました。

Ⓑ アルゴンガス入り

乾燥空気と比べ、熱の伝わりを約30%抑制。アルゴンガスが高い断熱効果を発揮する15~16mmの最適中空層設計。

Ⓑ 樹脂スペーサー

ガラスエッジからの熱の伝わりを抑えて断熱性を高め、端部の結露も抑制します。大臣認定防火戸も、樹脂スペーサーを標準採用しています。


【最高峰の快適性】

※9尺幅はオプション
リモコンやスマートフォンでらくらく
開閉できる電動シャッターが標準装備。

※6尺1台まで



単機能リモコン(本体同梱)
1台のシャッターをお部屋の
どこからでもスイッチひとつ
で開閉操作が可能。シンプル
なボタン配置で、直感的に
操作することができます。

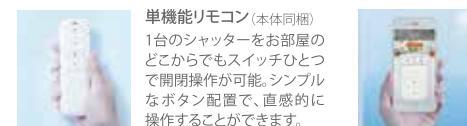

スマートフォン
専用アプリをインストールす
るとお手持ちのスマートフォン
でシャッターを開け閉めす
ることが可能です。



電動シャッターはこんなに便利。

家事をしながら、テレビを見ながらでもリモコンで開閉が可能です。
窓を閉めたままワンタッチで開閉ができます。

手動シャッターのこんなお悩みも解決。


気になる手動シャッターの開閉音も、電動シャッターなら気になりません。
開閉時の雨風や虫などの侵入も、電動シャッターなら安心です。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

高性能・高品質、使いやすさやデザインを追求した
樹脂窓を日本のスタンダードに。



結露を減らしたい人におすすめ。

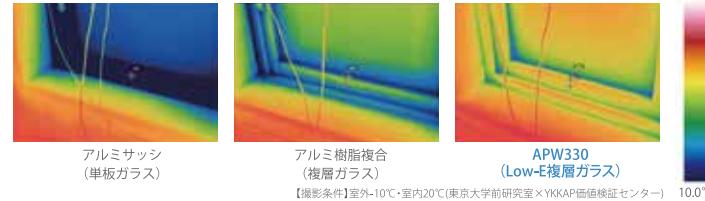


【撮影条件】室外-10°C・室内20°C(東京大学前研究室×YKKAP断熱検証センター)

■年間冷暖房費比較	
アルミ (複層ガラス)	66,900円
アルミ樹脂複合 (複層ガラス)	59,600円
APW330 (Low-E複層ガラス)	50,500円

7,300円
お得

16,400円
お得

夏の住まいに入る熱の
70%以上、冬の住まい
から出る熱の50%以上、
窓や玄関などから
熱が出入りします。

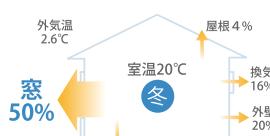

【算出条件】 ■住宅新熱仕様次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合レベル ■想定冷暖房機器「平成25年省エネルギー基準に準拠」算定・判断の方法及び解説(住宅)に準拠 ■空調設定 暖房: 24°C冷房: 25°C・60% ■住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」スケジュールに準拠した間数選択。 ■電力量単価17円/kWh(税込) (公社)全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単価

【熱の流入出比率】解析No.00033 ■使用ソフト: AE-Sim/heat(建築の温熱環境シミュレーションプログラム) ■住宅モデル: 2階建て/延床面積120.08m²/開口部面積32.2m² ■躯体: 平成28年省エネルギー基準レベル相当

【バリエーション】




【カラーバリエーション】



※上記以外の組み合わせはオプションとなります。


寒い、暑いの不満を解決。

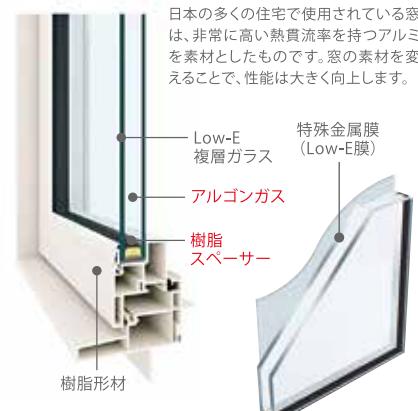


日本の多くの住宅で使用されている窓は、非常に高い熱貫流率を持つアルミニウムを素材としたものです。窓の素材を変えることで、性能は大きく向上します。

資産価値と健康。

高断熱にかかる費用は
トータルで比較。

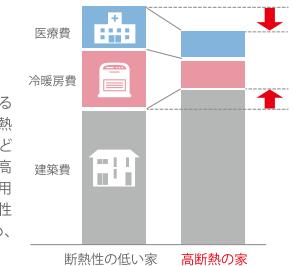

断熱性が向上すれば体は元気になる。

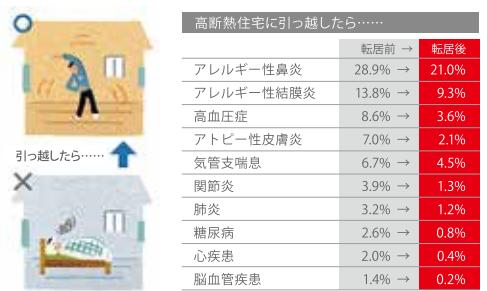

出典: 岩前篤; 断熱性能と健康、日本建築学会 第40回 热シンポジウム講演集

樹脂窓が選ばれる理由。

樹脂はアルミの
1000分の1
ほどしか熱を
伝えないため、
熱さを気にせず
握れます。



耐久性に優れ、経年劣化にも強い塩ビ(PVC)が使用されています。さらに紫外線に強いアクリル積層で、耐候性も高くなっています。



INSULATION ENTRANCE DOOR

断熱玄関ドア

毎日をもっと気持ちよく、楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。全8種よりお選びいただけます。

LIXIL GUESTA 2
ジエスタ2



セキュリティサムターン

ガラス破り対策に有
ボタンを押すだけで、サム
ンの取り外しが可能。外出
就寝時に外しておけば「
ターン回し」で開けられる
がありません。

※イラストは手動用
セキユリティサトーンです



お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

カギの差し込み部分にシャッターを装備し、
玄関ドアの中で最も精密な部分である
シリンダーを保護します。

操作性を損なうことなく砂やホコリが入るのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



ピッキング対策も万全

破られにくい「2ロック」。
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。


- DN(ディンプル)キーの特徴
 - ・横向きの力ギ穴です。
 - ・力ギ穴壊し対策に有效



3つの鎌付きデッドボルト

こじ破りに対する抵抗力を高めています

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用。玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上します。



※デッドボルト…鍵の施錠の一つで、鍵を挿して回すアの側面から飛び出てくる形の部品のことです。

遮執錮木

遮熱鋼板 ドア表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。

一般的な断熱ドアの場合

室内と室外の温度差によ
“熱反り”が発生



※熱反りが完全になくなるものではありません。
※キエテクノコート仕様を除く全てのカラーが対象となります。



断熱玄関ドア

Natural



N05

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ



N09

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

Simple



F03

H2	BV
H2	KE
H2	Z9
H2	W6
H2	XP
B7	A8
B7	AF
B7	HV
H2	LU
H2	KR
S1	
H2	
B7	K5



F06

H2	BV
H2	KE
H2	Z9
H2	W6
H2	XP
B7	A8
B7	AF
B7	HV
H2	LU
H2	KR
S1	
H2	
B7	K5



F08

H2	BV
H2	KE
H2	Z9
H2	W6
H2	XP
B7	A8
B7	AF
B7	HV
H2	LU
H2	KR
S1	
H2	
B7	K5

Chic



C04

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5



C07

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

Chic



C08

BV
KE
AM
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

Elegant



E03

JJ
KE
AM
Z9
QS



E01

JJ
BQ
BE
KE
DP

充実の性能・機能

玄関ドアに求められる基本性能を備えながら、安心・快適性にも配慮しています。
※写真はスマートコントロールキーバットkey(AC100式)になります。



通風、防犯配慮機能で暮らしがさらに快適に

快適さをプラスする通風機構と生活シーンに合せ、玄関の通風・換気が可能になります。またしっかり固定する錠前やロック機構でより安心です。



※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と併せてお使いください。単独での使用は行わないでください。※室外側からロック機構の操作はできません。在宅時・就寝時の補助ロックとしてお使いください。※アームやドアガード受のロックを出したまま閉鎖しないでください。破損したり、頽てガード状態になる可能性があります。※ドアガードは、来訪者の確認用です。

ハンドル

丸型 ストレート	角型 ストレート	クラシック
シルバー ブラック	シルバー ブラック	ブラック

※ハンドル写真は、全て室外側です。内部側は異なります。



カラー

JJ	BQ	BV	BE	KE	DP	AM	XP	Z9	W6
バニラウォールナット	シナモンオーク	ハニーチェリー	マキアートパイン	キャラメルチーク	ガッシュウォールナット	ダージリンウォールナット	ココナッツチエリー	ショコラウォールナット	桑炭
BJ	QS	A8	AF	HV	LU	KR	S1	H2	K5
アイスブルー／ノーチェ	オリーブグリーン	スモークヒッコリー	ガトーカシア	ピターストーン	サファイアブルー	ルビーレッド	ピュアシルバー(アルミニウム色)	ブランチステン(アルミニウム色)	カームブラック(アルミニウム色)

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

WINDOW
窓

どんなスタイルの住宅にも調和するシンプルなデザイン。
これからの暮らしにフィットする、スタンダードな高性能窓。



【バリエーション】




*1 シャッター付引き違い窓は、シャッターで大臣認定を取得しているため、
サーモスの障子を使用します。(ガラスは非防火となります)。また標準仕様は手動シャッター3ヶ所までとなります。

【カラーバリエーション】



アルミの良さと樹脂の良さを融合した
「ハイブリッド窓」

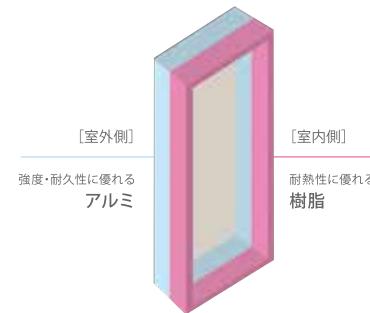HYBRID
WINDOW

室外側に強度・耐久性に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑制。アルミの良さと樹脂の良さを融合させた新しい構造の窓、それが「ハイブリッド窓」です。

ハイブリッド構造でフレーム高性能化。

アルミと樹脂の
ハイブリッド構造で、
圧倒的な断熱性能を
実現。

室外側に耐久性や強度に
優れたアルミを採用し、
雨、風、日差しによる劣化
を防止。室内には断熱性
に優れた樹脂を採用し、
熱の出入りを防ぎます。



フレームをスリム化しガラス面積最大化。

【アンカー式グレチャン】

断熱性能をアップさせるために、熱伝導率の高いアルミの露出面積を小さく、逆に熱を通しにくいガラス面積を大きくする。防火戸FGはグレチャンをアンカー式にすることで框と複層ガラスの一体化に成功。框の極小化とガラス面積の拡大により、最高水準の断熱性能を実現しています。



【フレームイン構造】

高い断熱性能を備えながら、窓があることを感じさせない解放感。これを実現したのがフレームイン構造。サッシ枠のラインと障子を合わせることでフレームラインを隠し、ガラス面積の拡大にも成功。



ドア



装飾窓



スマートな美しさと操作性を極めた、パートデザイン。



指はさみを未然に防止する、安心・安全な構造。



玄関ドア

毎日をもっと気持ちよく、楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。全8種よりお選びいただけます。

LIXIL GIESTA2防火戸


国土交通大臣認定防火設備



セキュリティサムターン

ガラス破り対策に有効。
ボタンを押すだけで、サムターンの取外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開けられる心配がありません。

*イラストは手動用
セキュリティサムターンです。



お手入れ簡単な「シャッター付シリンドー」

カギの差し込み部分にシャッターを装備し、玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンドーを保護します。

操作性を損なうことなく砂やホコリが入るのを防ぐことができるので、メンテナンス性も向上します。



暗くなると光ります。

S型ハンドル
(エントリーシステム)の場合
DN(ディンブル)キー
※シャッター及び蓄光機能はついておりません。

ピッキング対策も万全

破られにくい「2ロック」。

シリンドー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

■DN(ディンブル)キーの特長
・横向きのカギ穴です。
・カギ穴壊し対策に有効。




3つの鍵付きデッドbolt*

こじ破りに対する抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鍵付デッドboltを採用。玄関ドアと枠の組み合わせが強化され、防犯性が向上します。

*デッドbolt…鍵の施錠部分の一つで、鍵を挿して回すとドアの側面から飛び出てくる四角形の部品のことです。

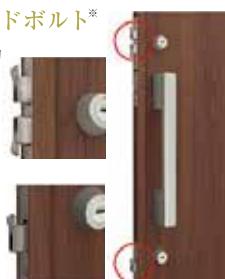

遮熱鋼板

ドア表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。

一般的な断熱ドアの場合

室内と室外の温度差によって
“熱反り”が発生

- ラッチ不具合
- 光漏れ
- 隙間風
- ドアガード不具合

「ジエスタ2」の場合(遮熱鋼板)

遮熱鋼板の採用により
“熱反り”を軽減

※熱反りが完全になくなるものではありません。
※キエテクノコート仕様を除く全てのカギが対象となります。



*掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

フローリング


高機能に加え、デザイン性にも優れた多彩なラインナップ。
住まいのあらゆる空間にマッチするフローリングです。

WOODTEC Live Natural®

天然木をより一層活かした木目。



Black Cherry
ブラックチェリー

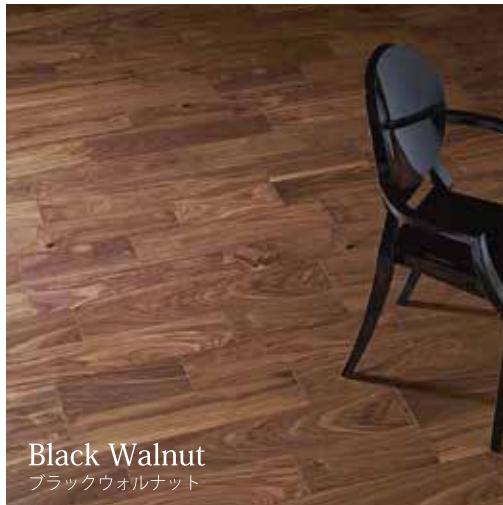

Black Walnut
ブラックウォルナット



Hard Maple
ハードメイプル



Oak
オーク

MRX 3Pタイプ【マット塗装】

特徴



抗ウイルス性能 99.99%

ウイルスA(エンベロープあり)24時間後の結果状況
試験データの数値は試験値であり、保証値ではありません。



抗ウイルス処理なし 抗ウイルス処理あり

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAA基準適合の「抗ウイルスフローリング」

ライフルチャラルMRXは仕上げ塗装に抗ウイルス機能を付与しています。
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

・抗ウイルス加工は病気や治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

※ワックスをかけると抗ウイルス性能は発揮されません。

特徴1 良質な銘木を厳選



特徴2 足触りの良いつや消し塗装



特徴3 フリーウックス



特徴4 耐久性・安定性対応



耐凹み傷・耐すり傷

豊富なキャラクター

ノット・ピンノット

バテ埋めはしていません。節や入戻部分の抜けた箇所に対してバテ埋め処理は行っていません。



ミネラルストリーク(かなじじ)

道管やその他の細胞中に堆積した炭酸塩などによって生じる暗色の筋をミネラルストリーク(筋条)と呼ぶ。



白太

木材の樹皮に近い褐色部、心材に比べて淡色で、腐りやすく、虫がつきやすい、辺材ともいいます。



平面図(単位mm)

■3Pタイプ



寸法

厚み12×幅303×長さ1,818mm
梱包入数
6枚(1坪=3.3m²)入



日常のお手入れ

掃除機で床表面のゴミやホコリを取り除き、乾いた雑巾やモップでカラ拭きしてください。

それでも落ちない汚れは



それでも落ちない汚れは



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

直感的で機能美にあふれた空間では思考もクリアに。
好きを見極める感性が、暮らすほどに磨かれます。



フローリング、階段などの水平面、室内ドアをはじめとする垂直面と、
さらにキッチン、サニタリーまで、同一カラーでトータルコーディネートが可能です。



WH
(ハーモニックホワイト色・柄)
気品のあるホワイトに程よく木目がマッチ。木の風合いを残しつつ、すっきりとした印象に。

木質フローリングの特性

天然素材ならではの風合いを活かしています。

天然木を使用した化粧単板やムクは、同じ木であってもまったく同じ木目、色調となることはありません。しかも、柾目・板目との違いや塗料の吸い込み量によって多少の色違いが出ることがあります。個性あふれる天然素材ならではの豊かな表情を感じていただけます。

※下記は代表的な特長です。天然木にはこれら以外にも様々な表情が現れます。

色・柄のバラツキ



ピースごとに色の濃淡があります。特に明るい色は目立ちます。

節



柱が成長した幹に巻き込まれた部分。

入り皮



傷ついた樹皮が巻き込まれた部分。

やに(すじ・つぼ)



樹脂が細胞の空隙にたまっているものがやにつぼ。これが集まって線状に見えるものをやにすじ。

てり



木肌の光沢。

※画像は、フローリングの特徴を説明するためのイメージにつき、選択できる樹種はハーモニックホワイト色のみとなります。

耐傷性に優れた

フローリング

ワックスフリー
ホットカーペットOK

まったく傷がつかないというわけではありません。メーカー商品の他のフローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

へこみ傷に強い



小物を落とした時やイスに座つたりした時の荷重により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。

キャスター・車イスOK



キャスター付きのイスや車イスによるへこみ傷がつきにくい製品です。

すり傷に強い




〈ハーモニックホワイト色〉SA3-WH/2



オークツキ板

断面図(単位mm)

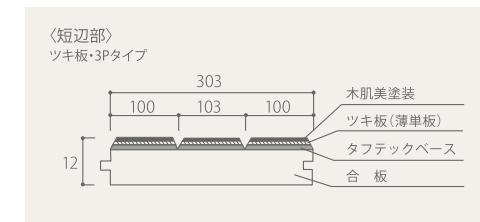

F★★★ 低VOC 4 VOC 基準適合
クリーンウッド化
検定済

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

毎日を過ごす大切な場所だから、
思いどおりの空間にしたい。自分らしさを、かたちに。



リビングハイドア (H2,306mm)

ガラス
(ガラス厚:4mm)

カスミ



下記2種類のデザインよりお選びください。

LGH

ガラス
(ガラス厚:4mm)

チェックバー



居室用ドア・引戸 (H2,023mm)



LAA

引戸機能

シングルソフトモーション



閉めるときは自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれます。



開ける時は衝撃音が出ないよう本体が枠にぶつかる前にブレーキがかかります。

※トイレドア・引戸の場合は同デザインになります。



より木肌感が増した表面仕上げ

従来品よりもナチュラルな木肌を思わせる風合いを楽しむようになりました。光を受けた際にもリアルな木材の表情が浮かび上がります。

※本体のみ対象(一部対象外の品種・機種あり)

【カラーバリエーション】 空間をつないでマルチに使えるクリエカラー

木の風合いや色味を忠実に再現し、色彩学に基づいて誕生したクリエカラーは、どんな色とも相性がいいパーカーフェクトカラーです。



プレシャスホワイト

クリエイボリー

クリエベール

クリエラスク

クリエモカ

クリエダーク

クローゼットドア (H2,306mm)

折戸・レールタイプ

ピボットとフリーの切替がワンタッチ式。常時フリーにも対応。フリーで広い窓口の収納を実現できます。



把手付き LAA

玄関収納 (W1,200mm/H2,160mm)

D360 コの字型

ウォールユニットは把手なし。ミラー扉は掛け付きとなります。全面ミラー扉



把手付き LAA (縦木目)

金物(把手・引手・錠)

下記2種類のデザインよりお選びください。

●カラー (シャインニッケル)



●カラー (アイアンブラック)



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

好きを暮らしに。
自分スタイルの空間づくりが実現します。



リビングドア(H2,288mm) 洋室ドア(H2,028mm)



2パターンのデザインセットからご選択できます。



リビングドアはH2,288ピボット蝶番を標準採用。



レバーハンドル



トイレドア
(表示錠・明かり窓付)

クローゼット(H2,288mm)



三方枠下レール有り




どの高さに手を掛けても扉開閉が可能な取手レスフラットデザイン。

手掛けりリタイプ

取手を取り付けないことで、特に出っ張りの気になる動線上の収納扉に最適です。

シューズボックス(W1,200mm・H2,350mm)

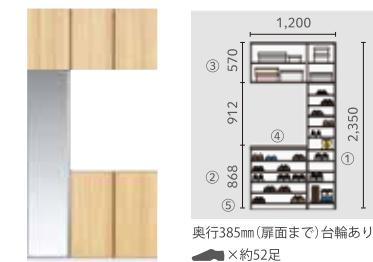

奥行385mm(扉面まで)台輪あり
■×約52足

【カラーバリエーション】すべての面材カラーは統一となります。



ファインモーション機構
ブレーキ&クローズ機構



※上記は仕様外のデザインです。



手をそえなくても最後までピタッと閉まります。
うっかり戸を最後まで閉めなかつたり、荷物を持った状態で閉め切れなかつた場合でも、ファインモーション機構があれば最後まで閉まります。



跳ね返りが無く、静かです。

戸を勢いよく閉めても、ファインモーションがその勢いを吸収し、最後はゆっくり閉まります。そのため、戸が枠に当たった時の音や振動をやわらげることができます。

システムキッチン

シンプルだからこそ使いやすい。
料理をつくる時間、家族と過ごす時間を大切にするキッチンです。



I型 間口2550mm


選べるシンク

Wサポートシンク

2つのレーンとシンクサポートを組み合わせて
調理も後片付けもダブルでサポート。



シンクとプレートを立体的に活用。
さまざまな作業が手際よく行えます。




ナイアガラフロー方式
汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



水ハネ音が静かな
静音設計

スマースドットエンボス

まな板スタンド付ワイヤーポケット
シンクポケットディバイダー
マルチフレーム
アンダーウォーターフレーム
深さ約22.5cm

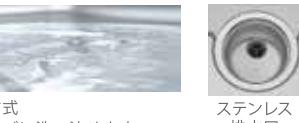

ステンレス
排水口

キレイシンク ※人造大理石トップ選択の場合のみ
形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。
3つの「キレイ」がそろいました。

カラーバリエーション



接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

※上記の各写真は製品機能説明用のイメージです。

キャビネット



①コンロ用キャビネット

スライドストッカー
(アシストポケットなし)

②調理台用キャビネット

スライドストッカー
3段引き出し

③シンク用キャビネット

スライドストッカー
アシストポケット・シェルフ付

アシストポケット・シェルフ付

すっきりと、たっぷりと、
使いやすさと収納力が自慢です。

よく使う道具が出し入れしやすい立体構造の収納です。ポケットにもシェルフにも、大小さまざまなものが収納でき、作業がますますはかどります。



ポケット

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しがしやすい扉裏のポケット。包丁やラップ、1kgまでの油ボトルも入ります。



シェルフ

ポケットと一緒に動いて、引出しが一緒に出てくるシェルフ。よく使う道具に加え、30cmのフライパンも収納できます。



ストッカー

準備のはじめに取り出す大きな道具がしまえる、大容量収納。シンプルなフォルムで使い心地も快適です。



メラミン底板

ワークトップ高さ


キッチンは、高すぎても低すぎても使いにくいもの。慎重に合わせて最適なサイズをお選びいただけるよう、3種類の高さをご用意しています。

ワークトップの高さの目安は **身長(cm) ÷ 2 + 5cm**

身長150cm

身長160cm

身長170cm

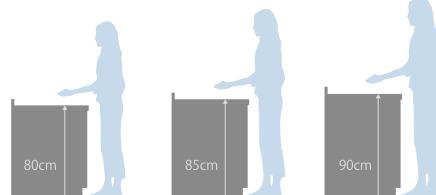

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

ワークトップ

2つの仕様からお選びいただけます。

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



ベースホワイト



優れた耐熱性を実現

350°Cに熱した空の鍋を20分間放置しても、著しい変色・変形はしないことが実証済みです。(メーカー実験結果)

汚れが染み込みにくい

調味料や洗剤などが浸透しにくいため、変色や変質がほとんどありません。

すっきりとした水返しは機能性とデザイン性を両立。

ステンレストップ

キズに強く汚れを拭き取りやすい、先端技術が生んだエンボストップ。



スムースドットエンボス

スムースドットエンボス

キズが入りにくい構造

避けられないキズ入りを大きさなどドットの上面に集中させることで、キズの入る面積を大幅に減少。ステンレスの美しさを長く保つことができます。

汚れが拭き取りやすい

高さの異なる大小のドット調エンボスを最適な位置と角度で配置。エンボスの間隔が広いので、ふきんが底まで届きやすく、汚れも拭き取りやすくなっています。

水返しは大きなアールで丸みを帯びたデザイン。

3段階にクリック感のあるレバーハンドル

水栓金具

シンプルなスタイリングに贅沢な機能満載のスタンダードモデル。

浄水器一体型水栓



3段階にクリック感のあるレバーハンドル

3段階に“カチッカチ”と動くクリック感のあるレバーハンドルは流量の目安になり、水の勢いの微調整が簡単です。



ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利

浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋などに浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利です。



シャワー

ストレート

レンジフード

スタイリッシュなデザインのすっきりとしたレンジフード。

シルバー

ホワイト

ブラック



壁付タイプ 加熱機器連動なし 化粧パネル付

ガスコンロ

キズに強いホーロートップタイプ。



3 口コンロ
ホーロートップタイプ
無水片面焼グリル
レンジフード連動なし

トップ:グレー
フェイス:シルバー

扉カラー

グループ2・グループ1 選べる扉カラー

グループ2



ブラックスタッコ

グレージュスタッコ

ホワイトスタッコ

ディープグレー

クラシックブルー

ディープレッド

ペールホワイト

グループ1



プレーンウォルナット

プレーンオーク

ラスティックアッシュ

シルバーグレー

スムースホワイト

ノールグリーン



グロスダークウッド

グロスライトウッド

クリエーダーク

クリエモカ

クリエラスク

クリエーパール

クリエアイボリー

ノールピンク

取手

グループ2用スリム取手



シルバー

ブラック

シャインニッケル

ミドル取手



シルバー

ブラック

シャインニッケル

グループ1用ハンドル取手



シルバー

ブラック

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

システムキッチン



暮らしの中で輝き続けるキッチン。
積み重ねてきた不变のこだわり。

ステンレスキャビネット

見えない部分まで上質ステンレス。

綺麗はつづく
未来は変わる。




木製キャビネットでリサイクルできなかったキッチンを
ステンレス製にすることで地球環境に貢献しています。

ECO1

食器などに使われてきたスズを微量加えた世界初のステンレス素材「NSSC FW1」。環境にやさしく耐久性に優れています。

ECO2

ステンレスは、耐久年数が長く、80%以上のリサイクル率を誇る、環境にやさしいエコロジー素材です。



ステンレスの特徴

サビ、水、油汚れ、熱にも強い

表面にバリアーを形成、サビや汚れから身を守ります。熱にも強く、料理を思いっきり楽しめます。

汚れも一拭き、美しさが長持ち

底面、側面、骨組みまでステンレス。お手入れ簡単、年年経っても美しさを保ち続けます。

カビやニオイもつきにくい

カビが繁殖しにくく食品を扱うキッチンには、もっともふさわしい素材です。

オールスライド

出し入れラクラク、たっぷり収納。
サッと引き出せる。ゆとりある、キッチンがいい。



※引き出しの底板には、お手入れしやすいメラミン化粧板を使用しています。

ツールポケット


引き出しを半開閉で、取り出しうまく。



※シンクキャビネットのみ標準装備

選べるカウンタープラン

人大カウンタープラン

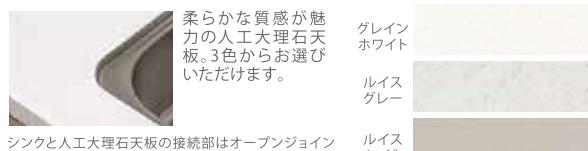

シンクと人工大理石天板の接続部はオープンジョイントを採用し、お手入れがしやすい構造になります。



TGシンク W820mm×D485mm×H183mm

大きな鍋も洗いやすい奥行きたっぷりのシンク。
排水口が奥なので水の流れもスムーズです。



まな板ラック(まな板立て付)

ゴミカゴ

ステンレスカウンタープラン



EGシンク
W820mm
D485mm
H183mm



美+サイレント
シンク

家族の会話を楽しむために、図書館並みの静けさを実現しました。

シンクの表面には水アカがつきにくい美コート(親水性セラミック系特殊コーティング)を採用。さらにエンボス加工を施してあるのでキズがつきにくく、美しさが長持ちします。シンク裏の底面、側面は作業音を抑える制震構造で、サイレント性能にも優れています。

ポイント1

美コート

従来では落としにくかった水アカなど
のしつこい汚れもスポンジに中性洗剤
をつけて洗うだけで簡単に落としやす
くなりました。



従来のシンク



ポイント2

40db相当の静かさ

シンク裏の底面だけでなく
側面まで広がった制震構造。
水ハネ音などが抑えられます。
※横面2面、側面1面、ピンク色の力所が
制震構造有になります。



ポイント3

お手入れ簡単

ラックはサッと分解し洗いやすく、排
水フタもステンレス製のため、汚れ
がつきにくいで
す。ゴミカゴも金
属製で清潔感が
あり、お手入れも
簡単です。




選べるキッチンの高さ

使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さを3種類から選べます。

身長150cm

身長160cm

身長170cm

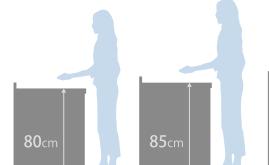

身長(cm) ÷ 2 + 5cm

※H850/900はフロアコンテナが高さ23cm。

H800はフロアコンテナの高さが18cmになります。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

浄水器一体型水栓(省エネ水栓)

浄水/原水をワンプッシュで切り替え。湯水もレバー1本で調整できるので水仕事がはかどります。

シャワーヘッド内部に浄水カートリッジを内蔵。交換も手元でカンタンです。将来のサポート体制も充実しているので、安心してお使いいただけます。



最大
力チック
止水
**約41%
節ガス効率 約10,200円節約**

・水道代:約1,600円/年
・ガス代:約8,600円/年
※試算条件は(一社)日本バルブ工業会による

最大吐水前のクリック感で湯水の出しそぎを防ぎます。

省エネシングル機構

よく使われるレバー中央位置で水を優先して吐水し、水と湯の境にクリック感を設けることで、湯水をキッチンと使い分け、ムダなガスや電気の使用を防ぎます。



扉カラー class4・class5 選べる扉カラー

クリスタシリーズ class4

高い鏡面性をもった明るく軽やかな色から高級感のある色柄まで揃えた単色シリーズです。



クリスタホワイト

クリスタレッド

クリスタブルーグレー

フィーカウッドシリーズ class4

木目の質感を引き出した新しい木目シリーズです。



オークラテ

エルムモカ

チェリーブレンド

ウォルナットバター

クィールシリーズ class4

使いこまれた牛革の質感を扉面材に再現しました。愛着感あふれるデザインです。



クィールシフォン

クィールオリーブ

クィールキャメル

リユースウッドシリーズ class4

楽器等に用いられる「梨の木」がモチーフの木目柄。磨き込んだ艶を表現した鏡面仕上げです。



ペアウッドホワイト

マリンウッドダーク

ペアウッドアッシュ

リーナシリーズ class4

高級家具にも使われている織物「ベルベット」の質感を表現しました。




リーナローズ

リーナブルーベリー

リーナショコラ

ウッドシリーズ class5

家具や床材に使用される木種をモチーフにした馴染みやすい木目です。

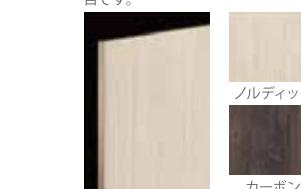

ノルディックビーチ

カーボンバーチ

クラシカルバーチ

ロッシュシリーズ class5

スエードシリーズ class5

風化した石の質感をイメージさせるデザインです。



ロッシュローズ

ロッシュグレー

ロッシュチャコール

スエードシリーズ class5

どんな空間にも合わせやすい上品な質感のつや消し扉です。



スエードホワイト

スエードチャコール

スエードチャコール

ホーロートップ3口コンロ

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。高火力によってスピーディな調理が実現します。



安心の全口
Siセンサー搭載



片面焼きグリル付コンロ(水無し) W600

フラットスリムレンジフード

見た目がフラットでスリムな形状、凹凸が少なくお手入れがカンタン。整流板付で流速の早い強力排気、3拍子そろったレンジフードです。



お手入れしやすい内面形状
繋ぎ目や凹凸の少ない内面形状に加え、折り返しを無くしたお手入れしやすいイメージフィルターです。

LED照明
省エネ性に優れたLED照明を搭載しました。

タオル掛け属 (ライン取手)

※ライン取手のみに付属
ロングバー取手・ネコポジブ
ラックをご選択いただいた場合にはタオル掛け付属しません。



取手

3種類の取手から、使い勝手や扉との組み合わせを選べます。



ロングバー取手
シルバー



ロングバー取手
ブラック



ライン取手
シルバー



ライン取手
ブラック

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。



I型 間口2550mm ※H850mmのみ

汚れに強く傷みにくい、
美しさをいつまでも保つ気持ちのいいキッチンです。

水まわりとの相性ぴったり。ホーローのいいところ。

丈夫な鉄のベース + 洁淨なガラス → 高品位ホーロー 850°Cで焼き付けて密着!

キッチンに最適の素材です。

● 汚れがつきにくい ● 表面がガラス質なので汚れが染みません。水拭きでサッとキレイ。

● 熱に強い ● ベースが金属なので耐熱性抜群! 火周りでも安全で変質・変色の心配もありません。

● 水に強い ● ガラス質だから湿気に強い。染みやカビ、傷みや腐食もなく長持ち。

● 酸や塩分に強い ● ガラス質が酸や塩分の浸透を防ぎ、におい移りもありません。時間が経った汚れもキレいで。

● 硬く、傷つきにくい ● 堅固な汚れもゴシゴシ磨いてお手入れできます。

● 磁石がくっつく ● ベースが金属なのでどこでも磁石がピタッ! マグネット収納を使えば、道具のレイアウトが自由自在に。

Takara standard OFELIA
オフェリア

キャビネット

足元スライドタイプ



ストック類や普段使わないものを分類して収納できます。

ソフトクローズL機構



勢いよく閉めても、閉まる手前で速度を自動調節。静かにキッチンと閉まります。

シンクキャビネット小物




チャイルドロック付なので安心。引出し底板は木質ボードを使用。

シンク

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

ステンレス製 Zシンク

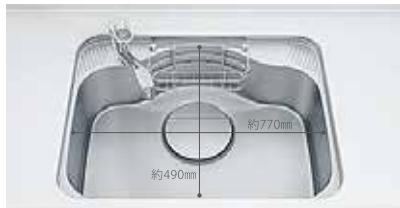

幅770mm×奥行490mm



業界トップレベルの静かさです。
約35db



水はね音を低減した静音設計のシンク。表面は傷が目立ちにくいエンボス加工。小物置装備。

レンジフード

VRAM型(シルバー/ブラック)



レンジフードの汚れの約97%はファン以外の部分に付着します。だから、タカラはその汚れる部分をお手入れカンタンなホーロー素材にこだわりました。



油汚れが特につきやすい整流板も、ホーローだから水拭きでキレイに。



ホーロー整流板は手軽に取り外せ、シンクで丸洗いできます。

水栓

浄水器内蔵ハンドシャワー水栓



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

加熱器

ホーロートップガスコンロ



間口600mm フェイス:シルバー

- ・水無し片面焼きグリル
- ・ダブル強火力
- ・フレームトラップ

キッチンパネル

お掃除カンタン。キッチンを美しく彩ります。


ホーロークリーンキッチンパネル



傷に強く、柄がはがれることはありません。



熱に強いから、コンロまわりでも安心。



ロックシュー ホワイト



マイルド ホワイト



ロックシュー ベージュ



ライト ベージュ

ワークトップ

ステンレス



オーバルエンボス加工
キズや汚れが目立ちにくい

人造大理石



シャインホワイト



シャインベージュ



シャイングレー

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

扉カラー

高圧メラミン化粧板


単色/鏡面



KU-6000CM



KU-6522CM




KU-6614CM



QNU6000CM

抽象柄/マット



JK-800C



JCU10238C



TJK10239C



TJK10240C



TJK10236C

木目/鏡面



NYU363CM



AYU2666CM



AU-2598CM



NYU2682CM

木目/マット



TNX10199C



TNU10200CM



TYU2250C



JCU536C



TYU10273C



ANU2597CM



NYU1942CM



ANU10001CM



LNU2664CM



TYU10274C



TJK2680C



TJK10051C



TNU10201C



TJK10006C



ANU2665CM



TYU2686C



JNX10191C



JCU533C

引手

レール引手+タオル掛け



シルバー



ブラック

GS引手



シルバー



ブラック

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

システムバスルーム



Zタイプ 1616サイズ

選べる浴槽

入浴スタイルに合わせて、3つの仕様からお選びいただけます。

1600ロング浴槽

余裕の広さでのびのび入浴。

足も肩まわりも、ゆったり伸ばして入浴できます。ラインナップの中で底面長辺が最も長い広い浴槽です。



エコベンチ浴槽

半身浴で身体にやさしく、全身浴でゆったり入浴。

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽です。満水容量を35L削減してデザインと節水を両立しています。

後頭部を自然に支える「まくら部」。寝そべるような状態でリラックス入浴できます。


自然な位置に腕が置けるように設計されたアームレスト。



ミナモ浴槽

水面がどこまでも続くようなデザインで、心地よい全身入浴をかなえます。

浴槽の上縁を極限まで広げて、湯面の広がりと入浴時の開放感が感じられる浴槽です。角の少ないやわらかな曲線で快適な入浴姿勢がとりやすく、ゆったりとくつろげます。

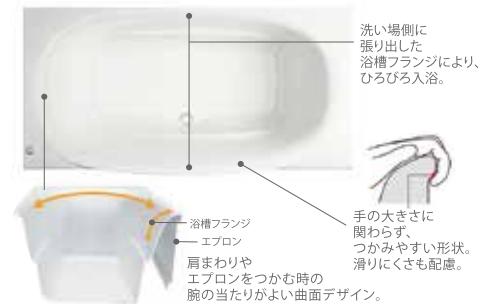

浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。



[3浴槽共通]

プッシュワンウェイ排水栓(メタル調)



操作ボタン 排水栓

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

いつも自然体で、さりげない心地良さ。
ゆっくりとお湯に浸かって過ごす、くつろぎのバスタイム。



シャワー ヘッド

ボリュームのある浴び心地と節水を両立。

エコアクアシャワー



エコアクア シャワー

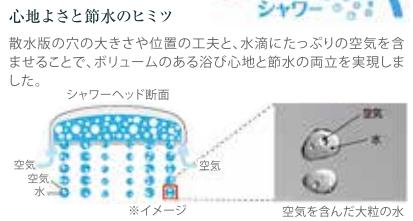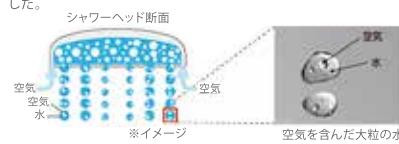心地よさと節水のヒミツ
散水版の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水を両立を実現しました。

従来のシャワーに比べ、約35%の節水効果を実現しました。

従来シャワー	最高流量 10L/分	約 58,690 L/年
エコアクアシャワー	最高流量 6.5L/分	35%節水 約 38,150 L/年

エコアクアシャワー(メタル調)

従来と比べてこんなにエコ!
エコアクアシャワーのご使用で 年間 15,000 円お得

エコアクアシャワーの場合/都市ガスの場合

【試験条件】
 (国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)における、(東京・4人世帯)の条件下で算出。(比較品)サーモ水栓シャワーヘッド(最高流量10L/分)【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準

まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。

まる洗い
+カウンター+

カラーバリエーション



ホワイト

ブラック

ライトグレー

洗い場側水栓



クランクレス水栓
(メタルマット調)

パッとくるりんポイ排水口

渦のチカラで、ゴミをまとめて捨てやすい排水口。

強いうずが、汚れを流す。

シャワーなどの排水時に渦を起きて、髪の毛やゴミをヘアキャッチャーの中央にまとめます。

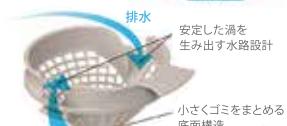

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。
ご使用の際には、排水口に蓋をしてください。

ゴミがまとまり排水を妨げないので、
汚れがつきにくい。



使用条件:1日4人入浴後、翌朝に床清掃(排水口清掃なし)。
週5日で2週間分(延べ10日間)。

排水口はシンプル構造。
奥まで手が届くので、お掃除カンタン。



天井&照明

壁色に合わせてどちらかお選びいただけます。

パネルダウンライト(LED) 3灯

電球色
スタンダードで、
暖かみのある落
ち着いた穏やか
な光色です。



昼光色
白くすがすがしい
爽やかな光色で
す。スッキリとした
印象になります。



平天井

キレイドア

汚れにくいスッキリデザイン。



お掃除しにくいド
ア下部のガラリをタ
テ枠に埋め込みま
した。



カラーバリエーション
ホワイト ブラック

ミラー



タテ長ミラー

換気設備



常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機

ランドリー
パイプ
(ホワイト)

スライドバー &タオル掛け



スライドバー
(メタル調)

フック付タオル掛け(メタル調)

巻フタ



フリーサイズ 窓額縁キット



カラー変更
ホワイト ブラック



壁パネルカラー

全面、ミラー面側、好みのカラーをお選びいただけます。

ベースパネル



マルチオーディア



シルバーグレー



鏡面ホワイト



マットホワイト



アクセントパネル
と同色

床カラー

単色



ホワイト



ベージュ



グレー

浴槽カラー

FRP



ホワイト



ベージュ

アクセントパネル (ミラー面側)



ウッドグレインライト



チェリー



ウォールナット



ヘイジーシルバー



ストーンシェルグレー



クルムホワイト



ランダムウッド



マルチオーディア



シルバーグレー



ステインインプレー



ホワイト



ブラック



ベージュ

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。
※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

システムバスルーム



Sタイプ 1616サイズ

選べる浴槽（標準選択）

入浴スタイルに合わせて、2つの仕様からお選びいただけます。


①ゆるリラ浴槽（ステップ付）

身も心もリラックスでき、さらに節水効果のある浴槽



②クレィドル浴槽

美しいカーブと全身を包み込むような入浴感

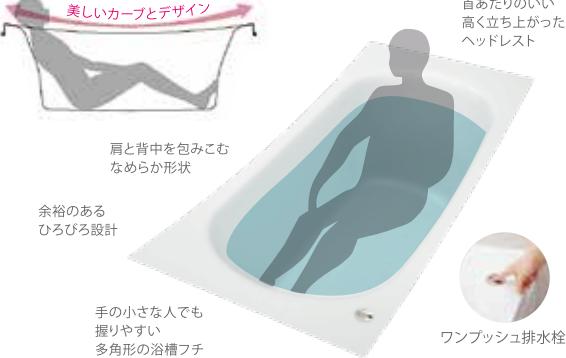

TOTO SYSTEM BATHROOM *sazana* サザナ

コンフォートウェーブシャワー

大粒の水玉をたっぷり浴びて頭の上からリフレッシュ。

コンフォートウェーブの構造



コンフォート
ウェーブシャワー
節水率
約35%

※試算条件はサザナ商品カタログをご参考下さい。



スッキリ棚水栓

使いやすさを追求したシンプルな水栓+コンフォートウェーブシャワー。



スッキリ棚水栓/W215(シルバー)
+コンフォートウェーブシャワー(メタル調)

コンフォート ウェーブシャワー

ボトルなどの一置き棚としても十分な広さがあるスッキリ棚水栓と節水コンフォートウェーブシャワーとの組み合わせ。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。


お掃除ラクラク排水口

排水口のぬめり・カビを抑え、簡単なお掃除でサッとキレイに。




らくぽいヘアキャッチャー

すり鉢形状で髪の毛を中央に誘導。ボウル内部の水の流れで、髪の毛を浮かせてまとめます。



立体メッシュ構造

すり鉢形状のボウル部



髪の毛がまとまるから
ポイッと捨てられます。

汚れが簡単に落ちるメカニズム。

ヘアキャッチャーや封水筒、排水口まわりは、滑らか・シンプルな形状で凹凸が少ないので汚れが付きにくく、お掃除がラクラク。さらにトラップカバーを開けて見える部分すべてが抗菌・防カビ[※]効果を持つ樹脂で気になるぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。

※詳細はカタログをご参照ください。

汚れの付きにくさの比較



封水筒

封水筒の内側もよりなめらかな形状に。汚れがたまりにくく、サッとひとふきでお手入れ簡単です。



ドア



折戸
W800×H2000(ホワイト)

お掃除ラクラク鏡・スライドバー

面倒な鏡の汚れも
ラクラクすっきり。



炭素の膜で、水あかのこびり付を防ぎます。

お掃除ラクラク縦長ミラー
W298×H950
スライドバー(メタル調)



天井・換気



平天井 H2150
抗菌・防カビ仕様



換気暖房乾燥機

照 明



電球色



昼白色

タオル掛け



タオル掛け L400(ホワイト)

ふろふた



シャッター式ふろふた
※形状は浴槽によって異なります。

窓 枠



フリーサイズ窓枠
(ホワイト)

カラーバリエーション



ホワイト(ラグ調)



ベージュ(ラグ調)



ライトグレー(ラグ調)



ブラウン(ラグ調)



ホワイト(タイル調)



ベージュ(タイル調)




ライトグレー(タイル調)



ペールブルー(タイル調)



コーラル(タイル調)




ライトブラウン(タイル調)



ブラック(タイル調)

壁:アクセントパネル(ハイグレードII・ハイグレードI)

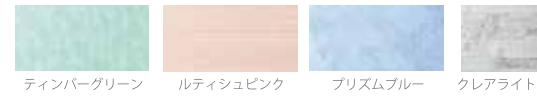

ティンバーグリーン

ルティッシュピンク

プリズムブルー

クレアライトグレー

ピスクトラバーチン

ライトウッドN



ロブストグレー

ファセットベージュ

ドレープコーラル

クレアダークグレー

アラゴナホワイト

プラナスホワイトウッド



リフルホワイト

フルティウッド

マテリアルアロマグリーン

アラゴナホワイト

プラナスホワイトウッド



リフルブラウン

タルシアベージュ


マテリアルアロマピンク

グレイッシュウォルナット

ミディアムウッド

セイラーン

鏡面



ツヤ消し



壁:周辺パネル



プリエホワイト

FRP浴槽



ホワイト



ベージュN



ピンクN



アクアN

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。
※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

WASHSTAND

洗面化粧台

もっと美しく、もっと使いやすく…
使う人のための工夫が満載の洗面化粧台。

LIXIL EV



ミラーキャビネット

スリムLED



トレイアレンジ自在の3面鏡



キレイアップカウンター

パックガードがミラー下までり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。



パックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。



カウンターは仮置きスペースにピッタリ。



奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。



キレイアップ水栓



キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのお掃除簡単です。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置は、クリックでお知らせします。



新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ。

新てまなし排水口



化粧台本体



取り出したいものがひと目で見つけられる引出収納が付いたキャビネットです。

扉カラー(ミドルグレード)



カウンターカラー



タオル掛



くもり止めコート



電気を使わない表面コーティングなのでヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れもありません。



くもり止めコート付



くもり止めコート付

くもり止めコート付

くもり止めコート付

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

TOILET
トイ レ便器も便座もお掃除ラクラク。
キレイが続く一体型シャワートイレ。

スッキリノズルシャッター



ノズル周辺も
お掃除ラクラク。
使わないときはノズルを収納。
男子小用時などの汚れの心配
もなく、ノズルはいつも清潔。
シャッターは着脱可能なので、
お手入れも簡単です。

お掃除リフトアップ



すき間汚れを
ラクラクお掃除。
真上にしっかり上がるか
ら、お掃除できなかた
すき間汚れが奥まで楽に
拭き取れて、気になる匂
いの元もカットします。

女性専用「レディスノズル」



女性への思いやり。
ノズルが別々だから
清潔で安心です。
LIXILはノズルが2本。おし
り洗浄用ノズルとは別に、女
性にやさしいビデ洗浄用ノ
ズルを搭載しました。

キレイ便座



つなぎ目のない便座。
汚れても
サッとひと拭き。
汚れが入りやすいつぎ目
がありません。新素材によ
り気になる便座裏の汚れ
もサッとひと拭き、お掃除
ラクラク。

LIXIL ベーシア
シャワートイレ

しっかりエコ

エコロジーで
エコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗净5L、小洗净3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品※(大13L)と比べ約69%の節水を実現。3日でおフロ
1杯分以上(180L)節約できます。また、水道料金なら
年間13,800円もお得です。

※1989~2001年発売品

100年
クリーン水のチカラで、ずっと輝く
AQUA CERAMIC

パワーストリーク洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、
少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチがごとなくし、サッとひと拭き、お掃除
ラクラクです。



3日で
おフロ1杯以上の
節水効果

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・
日、小3回/人・日使用した場合で算出。【1用元】省エネ・
防犯住宅推進アプローチ
【2用元】上下水道:265
円/m³(税込)

約75,900
L/年従来品
(1989~2001年発売品)
[大13L]ECO5 便器
[大5L/小3.8L]

年間約13,800円節約できます。

カラー

標準色

ピュアホワイト

オフホワイト

ピンク

鉢内スプレー



便器の表面を満らし、汚物汚れを付きにくく
するのでお掃除もラクラク。

フルオート便器洗浄



便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。

パワー脱臭



着座すると自動で脱臭。

紙巻器

棚付2連紙巻器



■カラーバリエーション
標準色

ホワイト

タオルリング

スタンダードシリーズ



30

選べる 2メーカー

TOILET

トイレ

大きな手洗いボウルと新フチなし形状で、
より使いやすく清潔なトイレ空間に。



4.8ℓ超節水+eco小で、節約&エコ

環境にやさしく、しかも経渋的。

従来品に比べ約71%の超節水が可能に。

水道代も年間約14,200円おトクです。

【節水の試算条件】
年間使用日数:365日 家族4人(男性2人、女性2人)
大1回/日・人・小3回/日・人
※「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より
水道代:265(税込)円/m³
※東京都水道局(20A・30m³/月・上下水道含む)より
※1 1987~2001年商品(C720R)



従来品と比べて年間
約14,200円
おトク!

アクセサリー



カラーバリエーション



手洗ラクラク 「深ひろボウル」



大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計。水はねもしにくくいつでも気持ちよく洗えます。

TOTO
ウォシュレット
一体型便器
ZJ2

汚れが隠れる場所がない

お掃除しやすさを究めたTOTO独自のフチ形状「スゴフチ」。奥までぐる一つとフチなしだから、お手入れカンタン。

「スゴ
フチ」
TOTO独自
の新技術



使う前のひと工夫「プレミスト」

「セフィオンテクト」
汚れが入るすき間もないほど
ツルツルな便器表面です。

便座に座ると自動でブ
レミストをふきつけま
す。水と相性のよいセ
フィオンテクトだから
ミストが便器表面に広
がり、汚れを付きにくく
落ちやすくなります。



すき間汚れも見逃さない

ワンブッシュでウォ
シュレットの前方が持
ち上がりるので汚れがた
まりやすい便器とのすき
間もラクにお掃除できます。
※画像はイメージです。

停電の時も安心



便器の右側に格納している手動レバーを
引っ張ることで、停電の時でも水を流せ
ます。(乾電池は不要です)

SANITARY FLOOR

サニタリーフロア

WOODTEC
ANNEX
アネックスサニタリー

洗面室・トイレ。汚れや水に強い大理石調サニタリー用フロア



フローライム
ストーン柄



ブラック
スレート柄



ブラン
オニキス柄




グレース
セルベ柄



※洗面室、1・2階トイレは同柄となります。

ワックスは不要 ワックスはかけられません。ワックスを塗布されると仕上げ感を損なうことがあります。

平面図

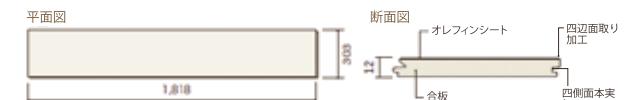

寸法 厚み12×幅303×長さ1,818mm
[梱包入数] 6枚(1坪=3.3m²) 入

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

配線・配管

テレビドアホン

■SDカードスロット搭載

SDカード(別売)で動画録画可能

■あんしん応答機能

来訪者とはドアホン音声対応

■外にも火災警報機能

火災警報器発報時、カメラ玄関子機に警報器+音声+玄関子機LEDライト点滅表示

■カメラ玄関子機デザイン

スタイリッシュなデザインの玄関子機。シャンパンゴールド色

見えないところで、安心の根をはっている。

快適を当たり前にする住協グループの「見えない技術」をご覧ください。



見知らぬ来訪者には

ドアホンが応答する「あんしん応答」

応答メッセージで、来訪者の名前と用件を確認し、相手の映像と音声を記録する機能。留守中の来訪者の用件なども自動的に録画・録音ができるので、帰宅後に確認ができ便利です。


※商品改良のため予告なしに変更になる場合があります。



給水・給湯システム

高品質ヘッダー式システム配管を採用。衛生的でクリーンな水を提供します。

■従来の配管

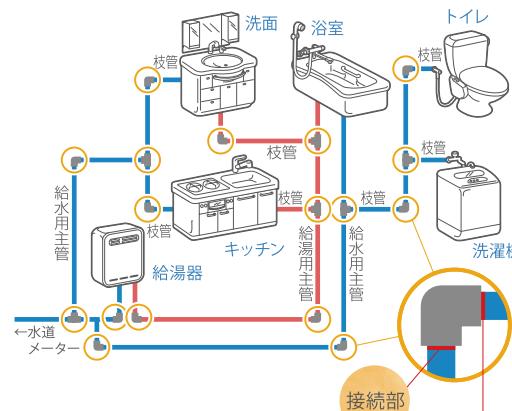


従来の先分岐工法は、1本の主管から各水廻りに枝管を接続。

■金属管の場合、腐食による赤水・青水が発生しやすい。

■配管経路が長いため湯待ち時間が長く、不経済。

ヘッダー式システム

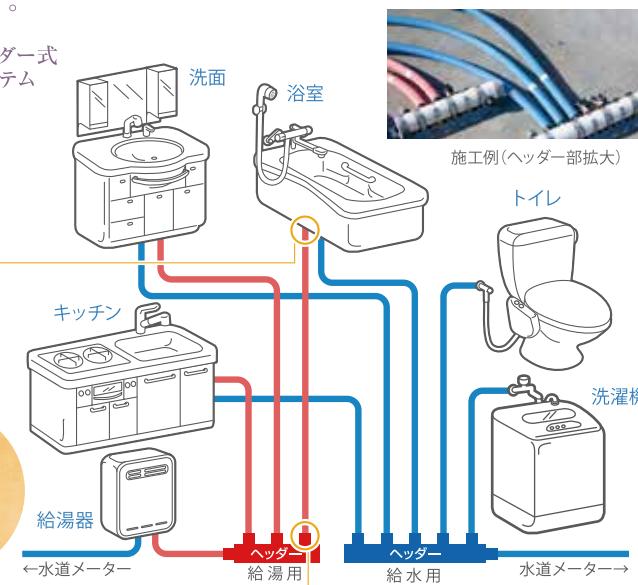

ヘッダー式システム給水・給湯配管

床下に設置した回転式ヘッダー(集中分岐継手)から、各水栓まで分岐することなく専用配管で接続する画期的な工法です。

■接続部の削減により、水漏れの発生を防ぎます。

■ポリブテン管で、腐食がないため赤水・青水等の心配がなく衛生的。

劣化によるトラブルも少なく、メンテナンス性も向上。

■各水廻りへの配管経路が短くなるため、湯待ち時間が短くなり経済的。

火災報知器

初期火災をすばやく感知。

強い光と大きな声でしっかりお知らせ。

■センサ部の新構造採用で機能性向上。コンパクトで突起のないスッキリデザイン。

■付属のピンをピン押し具で押し込んで、簡単に取り付けできます。

■故障を検出すると故障警報音を鳴らし、警報器の交換をお知らせします。

※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

防音排水管

戸建て住宅の生活排水音を吸音・遮音します。

リサイクル素材だから地球環境にやさしい。



安全性にも配慮し、塩ビ継手に「透明継手」を標準採用いたします。

※商品改良のため予告なしに変更になる場合があります。

■高い遮音性能 吸音材+遮音材の二重構造で防音効果バツグン。直管は1枚のシートで作ってあるから安定品質・安定性能。

■高い耐久性能 耐久性の高い素材を使用。シート表面が不織布だから、表面結露しにくい。



※このグラフは測定結果であり、保証値ではありません。

LAN配線

仕様

LANケーブル:CAT5E

モジュラジャック:RJ45対応、CAT5E

配線管:CD16



TV配線・アウトレット

4K・8K対応

※TVチューナー・アンテナは別途
壁面端子:5箇所以内

リビング・ダイニング・居室・玄関照明など、
お部屋の広さやインテリアに合わせてお選びいただけます。


リビング・ダイニングA

リビング (~10畳)

調光調色



LED一体型 [電球色～温白色～昼白色～昼光色]

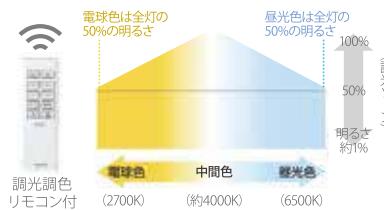

ダイニング ※1パターン選択

3色切替 ×2
100W相当 LED一体型 散光
Fit調色 高気密S8
[電球色] [温白色] [昼白色]
カチッ!
壁スイッチで簡単切り替え!
2700K → 3500K → 5000K2色切替+調光 ×2
100W相当 LED一体型 散光 調光
Fit調色 高気密S8
[電球色] [温白色]
or
2700K → 5000K100W相当 LED一体型 散光 調光
[電球色] [温白色]
+
LED適合調光器 (正位相制御方式)
[電球色] [温白色]
2光色の切替と調光(100～約1%)が可能。
プレイル立調光
スマートで快適な暮らし

リビング・ダイニングB

リビング (~8畳)

2色切替

2色切替 ×4
100W相当 LED一体型 調光 散光
[電球色] [温白色]
[電球色] [温白色]
2700K → 3500K or 3500K → 2700K3色切替 ×2
100W相当 LED一体型 散光
Fit調色 高気密S8
[電球色] [温白色] [昼白色]
餐桌やお酒のシーン
Quality Time
お子様のダイニング学習
Dinner Study60W相当 LED一体型 散光
調光 [電球色] [温白色] [昼白色]

60W相当 LED付 非調光 [電球色]



スッキリ

洋室・畳敷 (~6畳)

LED一体型
調光
[昼白色]

階 段

60W相当
LED一体型
非調光
[電球色] [温白色] [昼白色]
密閉型

玄関ホール

人感センサ付 ON-OFFタイプ
高気密S860W相当
LED一体型
散光 非調光
[電球色] [温白色] [昼白色]

ダウンライト

廊下・キッチン・キッチン手元灯・洗面所・トイレ
×1160W相当
LED一体型
散光 非調光
[電球色] [温白色] [昼白色]

玄関ポーチ

※1パターン選択

人感センサ タイマー付ON-OFFタイプ



100W相当 LED一体型 散光
非調光

電球色 溫白色 昼白色

人感センサ タイマー付ON-OFFタイプ



60W相当 LED付 非調光

電球色

タイマー付ON-OFFタイプ



人感センサ付 マルチタイプ



60W相当 LED一体型 非調光

電球色



オフホワイト



黒

マルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、ON-OFFモードが選べます。

調光モード 夜間ON-OFFモード

暗くなるとほんのり点灯。
暗くなると待機状態。

近づいた時だけフル点灯！

6時間タイマーモード

調光モードで6時間経過後、夜間ON-OFFモードに自動切替。

吹抜（2畳以上）

※1パターン選択



FHF32W相当
LED一体型
非調光

電球色 溫白色 昼白色



100W相当
LED一体型
広角
非調光

電球色 溫白色

小屋裏



60W相当
LED一体型
非調光

昼白色

棚下灯



FL20W相当
LED一体型
非調光

昼白色

2・3光色切替ダウンライト

スタート色設定方法

消灯状態から点灯し5秒以上経過後、壁スイッチ操作(OFF→ON)を行うことで始めに点灯する光色を設定できます。



★3光色切り替えの場合



★2光色切り替えの場合



KOIZUMI PRポイント

リビング・ダイニング Aプラン

リビングは調光・調色機能シーリングで明るさも色も自由自在に。ダイニングは高演色ダウンライトでお料理が綺麗に引き立ち、毎日のお食事がさらに楽しくなります。

お部屋のイメージや用途に合わせて光色を選択しましょう。



電球色
2700K
室内に落ち着きを生むあたたかみのあるあかり

温白色
3500K
あたたかみと爽やかさを兼ね備えた自然なあかり

昼白色
5000K
爽やかで明るく生き生きとした活動的なあかり




高演色、高効率LEDで暮らしをより快適に彩ります。

高演色
一般LED

一般LED
一般LED

リビング・ダイニング Bプラン

好みの2光色の切替ダウンライトと組み合わせが出来るプラン。ダイニングは空間のイメージに合わせて8種類の中からお選びください。

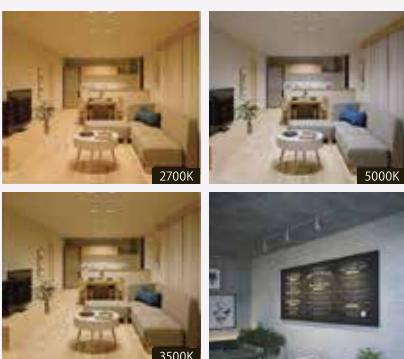

2700K
5000K
3500K
5000K

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

リビング・ダイニングA シーリング+ダウンライトプラン

リビング

ダイニング ~2畳
100形単色ダウンライト ×2

ダウンライト

60形



×12

設置配灯数
(27坪の場合)キッチン・1F廊下・2F廊下 ×各2
キッチン手元灯 ×各2
1Fトイレ・2Fトイレ ×各1
洗面・玄関ホール ×各1

リビング・ダイニング・居室・玄関照明など、
お部屋の広さやインテリアに合わせてお選びいただけます。

Panasonic

リビング・ダイニングB ALLダウンライトプラン

リビング~8畳
100形単色ダウンライト ×4拡散マイルド 調光不可
LEDフラットランプ(ランプ別個)
[温白色] [電球色] [昼白色]ダイニング
100形ダウンライト ×2光色切替(ON/OFF) 拡散マイルド 調光不可
LEDフラットランプ(ランプ別個)
[電球色↔温白色] [温白色↔昼白色] [電球色↔昼白色]

ダウンライト光色をお選びください。



LEDフラットランプ φ70

ライフスタイルの変化に合わせて
明るさ・光色・配光を変えられる

洋 室

洋室

×4



LEDシーリングライト(単色タイプ) 約40,000時間^{*1} の光源寿命。
面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。

使い方に合わせて欲しい明るさを自在に調節。



小屋裏

白熱灯60W相当
LED内蔵
電源ユニット内蔵
調光不可 拡散
[昼白色]



棚 下 灯

20形蛍光灯相当
(吊戸有りの場合)
LED内蔵
電源ユニット内蔵
調光不可 拡散
[昼白色]



ポーチ

人感センサ付 ※ポーチ 1種類お選びください。

ポーチA 60形



FreePaお出迎え
フラッシュ・シンプルタイマー
ペア点灯可能型 段調光省エネ型
LED内蔵・電源ユニット内蔵
調光不可 拡散マイルド

[温白色] [電球色] [昼白色]



ポーチB




FreePaお出迎え
段調光省エネ型 LED内蔵
電源ユニット内蔵



ポーチライト

センサ検知部が可動。
無駄な点灯を防ぎます。



FreePa(センサ)お出迎え
ポーチライト 段調光省エネ型

暗くなるとほんのり点灯、
人が来ると明るく。



吹抜 (2畳以上)

※吹抜 1種類お選びください。

A 壁付



32形HF相当 LED内蔵・電源ユニット内蔵
調光不可 拡散

[温白色] [電球色] [昼白色]

B スポット



白熱灯
100W相当

[温白色]
[電球色]
[昼白色]



階段



×2

半円柱型
LED内蔵
電源ユニット内蔵

[温白色] [電球色] [昼白色]

Panasonic PRポイント

Point 1

リビングダイニングAは、好みの色のシーリングを選定できます。
「文字くっきり光」読書や勉強に文字を見やすくするあかりや
「明るさアップ」ボタンで全点灯より1.3倍明るいモードに。

シーリングライト

6200K(色温度)は
文字が見えやすい光です
文字が見えやすい色温度(6200K)
で読みやすさ感を向上
リビングでの読書や学習におすすめ



シンフォニーライティング シーリング+

より明るく快適な空間へ
中心のあかりは、明るいシーリングライト
まわりのあかりと組み合わせて
雰囲気の良いライティングに
明るさが求められる高齢者にもおすすめです



Point 2

リビングダイニングBは、ダウンライトですっきりと。
ダイニングは交換可能型LEDフラットランプの光色切替タイプでご提案。
ダイニングは生活のシーンに合わせて光色を切り替えられます。

Planning Advice

用途によって適した光色があります



光色切替(ON/OFFタイプ) LEDフラットランプ

スイッチで簡単 光色切替



リビング・ダイニング・居室・玄関照明など、
お部屋の広さやインテリアに合わせてお選びいただけます。

リビング・ダイニングA

電球色～昼光色 調光調色タイプ



明るさと光色をリモコン・スマホアプリで簡単操作。



リビング・ダイニングB

リビング 電球色～昼光色 調光調色タイプ



ダイニング 非調光タイプ リモコン非対応



洋室

洋室・畳敷洋室



×4



階段

階段

高演色LED
白熱灯60W相当
LEDランプ
非調光
電球色 温白色 昼白色

×2



ダウンライト

キッチン・手元灯・トイレ
廊下・洗面・玄関

高演色LED
白熱灯60W相当
LED一体型
非調光
電球色 温白色 昼白色

×12



ポーチ

人感センサ付 モード切替型



白熱灯60W相当
LED一体型
[電球色]

人感センサ付 モード切替型



高演色LED
白熱灯40W相当
LEDランプ
[電球色]

人感センサ付 モード切替型



高演色LED
LEDランプ
[電球色]



小屋裏

高演色LED
白熱灯60W相当
LED一体型
非調光
[昼白色]



棚下灯

高演色LED
FL15W相当
(吊戸有りの場合)
LED一体型
非調光
[昼白色]



吹抜(2畳以上)

A 壁付




高演色LED FRL40W×2灯相当
LED一体型 非調光
[電球色] [温白色] [昼白色]

B スポット



高演色LED
白熱灯100W相当
LEDランプ
非調光
[電球色] [温白色] [昼白色]

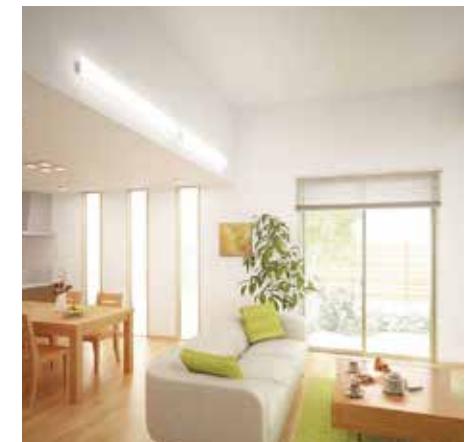

人感センサ [モード切替型]

3つのモードをお好みで選べる

[ON-OFF] [調光] [タイマー付調光]



暗くなると
ほんのり点灯。
人が来ると
100%点灯。

オーデリック おすすめポイント

Point1 Bluetooth® CONNECTED LIGHTING

リビングをリモコン1つで明るさと光の色を簡単にコントロールできる新しい体験を。スマホアプリでも。

Point2 ...高演色LED

肌とくらしを美しく魅せる、色・きれい・LED。
家族の日常を美しく彩る光。
R15の光で肌やお料理がよりきれいに見えます。

Point3 多彩なオプション。音声リモコンで簡単コントロール。



※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

リビング・ダイニング・居室・玄関照明など、
お部屋の広さやインテリアに合わせてお選びいただけます。

リビング・ダイニングA

リビング (~8畳)

調光 ×4



LED専用調光器

ダイニング

非調光

×2



白熱灯100W相当 LED内蔵 準耐火

電球色
くつろぎの暖かい光温白色
くつろぎと作業性を兼ねた光昼白色
勉強や作業におすすめ

電球色

温白色

昼白色

高気密S8 COBタイプ

白熱灯100W相当 LED内蔵 準耐火

電球色

温白色

昼白色

快適に調光

専用調光器で明るさを自由にコントロールできます。
癒しの空間に変化。LED専用調光器で
1%~100%の
調光が可能

100%点灯 ➤ 1%点灯

LED専用調光器で
1%~100%までの
調光が可能

リビング・ダイニングB

リビング (~8~10畳)

タイマー付リモコン・ブルレス 調色調光タイプ



LED内蔵 リモコン付

昼光色～電球色

ダイニング

非調光

×2



高気密S8 COBタイプ

白熱灯100W相当 LED内蔵 準耐火

電球色

温白色

昼白色

電球色
くつろぎの暖かい光温白色
くつろぎと作業性を兼ねた光昼白色
勉強や作業におすすめ

リモコンで上下の光を切り替え

上下点灯ボタン、上点灯ボタン、下点灯ボタン、保安灯ボタンで
簡単に切り替えられます。建築造作なしで間接照明♪ 明るさとリラックス空間の
両方を兼ね備えたハイスペック

階 段

×2

白熱灯60W相当
LED内蔵 非調光
電球色 温白色 昼白色

洋 室

タイマー付リモコン・ブルレス 調光タイプ

×4

LED内蔵
リモコン付
電球色 温白色 昼白色

洗 面

高気密S8 COBタイプ

白熱灯60W相当
LED内蔵
非調光 準耐火
電球色 温白色 昼白色

ポーチ (マルチタイプ)

ポーチA

人感センサ 連動マルチタイプ



高気密S8

白熱灯60W相当 LED内蔵 非調光

ポーチB

人感センサ マルチタイプ



白熱灯60W相当 LED内蔵 非調光
電球色

ポーチC

人感センサ マルチタイプ



白熱灯60W相当 LED内蔵 非調光
電球色

ポーチD

人感センサ マルチタイプ



白熱灯60W相当 LED内蔵 非調光
電球色

人感センサ

連動マルチタイプ

強制ON フラッシュ フードアラーム

人感センサ「連動マルチタイプ」と接続すれば、センサ機能の無い照明器具も連動して自動で点灯消灯。目的に合わせて3つのモードが使い分けられるマルチタイプのセンサです。

ON/OFFモード



調光モード



6hタイマーモード



人感センサ

マルチタイプ

可動
強制ON
フラッシュ
フードアラーム

選べる3つのモードでフル対応。人感センサ「マルチタイプ」は目的に合わせてモードが使い分けられる万能タイプのセンサです。

ON/OFFモード



調光モード



6hタイマーモード



玄関ホール

人感センサ仕様



高気密S8

白熱灯60W相当
LED内蔵 非調光

電球色 溫白色 昼白色

キッチン・キッチン手元灯・廊下・トイレ



×10

白熱灯60W相当
LED内蔵 非調光
準耐火

電球色 溫白色 昼白色

吹抜 (2畳以上)

A 壁付



Hf32W形×2灯相当 LED内蔵 非調光

電球色 溫白色 昼白色

B スポット
フランジタイプ ×3



白熱灯100W相当
LED内蔵 非調光

電球色 溫白色 昼白色

小屋裏



白熱灯60W相当
LED内蔵 非調光

電球色 溫白色 昼白色

棚下灯



FL30W蛍光灯相当(吊戸有りの場合)
LED内蔵 非調光

電球色 溫白色 昼白色

DAIKO PRポイント

Point 1

リビング ダウンライトは1%~100%調光可能。

Point 2

LEDダウンライトは60,000時間の長寿命。
色切替えタイプ、センサタイプは寿命50,000時間。(通常40,000時間)

Point 3

リビングの間接照明付きシーリングは
間接光でお部屋の雰囲気をグレードアップ。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

外構

美観、機能性、安全性…
住まいの顔、外構をより美しく、より暮らしやすく。

門柱デザイン


下記2タイプよりお選びいただけます。※敷地によりお選びいただけない場合もあります。

門壁タイプ(Aタイプ)

門柱ユニットタイプ
(Bタイプ)

W210mm×D400mm×H約1,493mm
照 明:インターホン
ネームシート付
フレーム:アルミニウム

ポスト取り出し方向

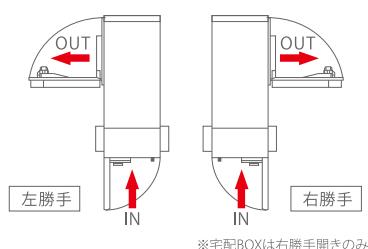

- ・ポスト(前入れ/横出し)
投函最大サイズ
350mm×320mm×35mm
- ・宅配BOX(前入れ/前出し)
受取最大サイズ
440mm×330mm×130mm

ポスト

Aタイプ選択項目

三協アルミ

スリムなフォルムで様々な住宅様式に調和します。




宅配ボックス

Aタイプ選択項目


Panasonic。あなたや家族に代わって、いつでも時間指定なしで宅配物を受け取ります。

COMBO ハーフタイプ W390mm×D225mm×H590mm


前入れ・前出し



受け取り最大サイズ・重さ

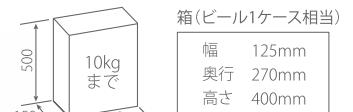

扉オープン範囲

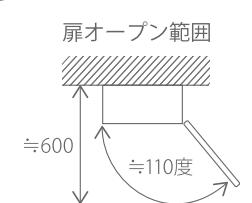

植栽

高木

- 植栽の変更は出来ません。
- シンボルツリー(1.5m程度)は2種から選択ください。
- 枯れ保証はありませんので十分な水やりをお願いします。



ナツツバキ

落葉高木、6～7月に咲く花は、朝に開花し夕方には落花する一日花です。



スカイロケット

春～秋は青緑色、冬はややベージュがかかります。寒さには非常に強いです。

低木



サツキ

花色は選べません。



標準共通仕様

選択は出来ません。

玄関前アクセント

階段 踏面
200角 自然石・エスピック
桂林 ミモザイエロー



階段 跳上
レンガ・エスピック・シフォン

庭 土均し

テラス
化粧ブロック
※隣地境界ブロックと同柄同色となります。
天端 モルタル仕上げ



参考施工例


隣地境界(北東西)
白碎石

ロゴタイル

弊社住宅シリーズ



GRANCIA 145角

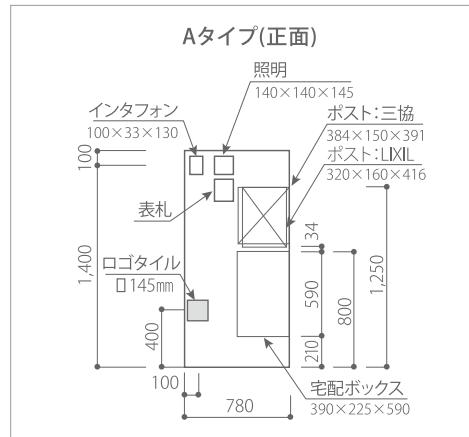

Bタイプ

駐車場仕上げ 土間コンクリート刷引き仕上



アクセントライン
ロシェ・ナチュラル
エスピック・ベージュ
100mm×200mm



アクセントデザイン
ロシェ・ナチュラル
エスピック・オーカー
300角

特記事項

- 廃盤・欠品により同等品に変更する場合があります。
- 自然石・レンガ等の天然素材は性質上、色むらが生じる場合があります。また欠けや剥離する場合があります。
- 白碎石は採取時期により形状・色等が異なります。

表札について

- 表札はお客様にてご用意ください。(タテ15cm×ヨコ15cm程度)
※お引き渡し1ヶ月前を自安に当社にお届けください。(設計担当者迄)
当社にてお取付けさせていただきます。

※掲載の写真・イラストはイメージです。※印刷のため実際の色とは異なる場合があります。※改良などにより仕様・寸法・カラーなどに変更が生じる場合があります。※設備の名称・表現等は、同一の部位であってもメーカーによって異なる場合があります。

標準仕様書

外部仕上げ表

- 基礎:ベタ基礎(防湿フィルム敷)
 - 基礎高400mm キソバッキンロング・鋼製束
 - 基礎巾150mm(玄関周り135mm)
 - 玄関内は気密キソバッキンロング
- 屋根:平型屋根スレート・棟換気・雪止金具
- 断熱材:床・壁・天井 ガラスウール
 - 玄関部/スタイロエースII 3種b 50mm 基礎上り及び底盤敷き込み
- 玄関ドア:H2300断熱玄関ドア 片開き
- ポーチ:陶磁器タイル300角
- 外壁:サイディング厚み15mmまたは16mmまたは18mm
- 外壁耐力面材:パーティクルボード厚み9mmSTP II
- 樋:塩ビ製 軒(角) 壓(角)
- サッシ:全室アルミ樹脂複合窓・樹脂窓
- サッシガラス:全室遮熱高断熱型Low-E複層ガラス
- 網戸:開放窓すべてに取付
- バルコニー:間口3間 奥行き3尺(6マス) 物干金物1組(T型)
- 外構工事:当社規定による

給水・給湯

- 給水:台所・浴室・洗面所・トイレ・洗濯機・埋込散水栓
- 給湯:壁掛型追焚機能付高効率潜熱回収型給湯風呂釜24号(台所・浴室・洗面所)

内部仕上げ表

室名	床	壁	天井	備考
玄関ホール	陶磁器タイル	ビニールクロス	ビニールクロス	玄関収納 ミラー付
リビング・ダイニング	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	
キッチン	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	床下収納庫
洋室	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	クローゼット
洋室タタミ敷	タタミ厚み15mm	ビニールクロス	ビニールクロス	押入
トイレ	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	壁面埋込収納
洗面所	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	床下点検口
浴室	ユニットバス			
階段	プレカット階段	ビニールクロス	ビニールクロス	手摺
廊下	フローリング厚み12mm	ビニールクロス	ビニールクロス	

床下地合板:1F/合板厚み28mm 2F/合板厚み28mm

住宅設備機器

玄関収納 W:約1200ミラー付 洗面化粧台 W:750orW:900(ハンドシャワー付) トイレ 1F・2F:一体型温水洗净暖房便座、壁埋込型収納付
システムキッチン W:2550 H:850 レンジフードシロッコファン、浄水器付ハンドシャワー水栓 ユニットバス 1616サイズ 保温断熱浴槽

※商品改良のため仕様は予告なしに変更になる場合があります。

PROCESS

お引き渡しまで

不動産との契約

何かと大変な不動産契約。もちろん住協グループなら住まいを建てるだけでなく、住まいを探すところから、お引き渡し後のアフターフォローまで、気になることがあつたら、どんなことでもご相談いただけます。

プラン決定

住協グループ各セクションのプロフェッショナルが、お客様のご要望・生活スタイルに沿ったプランをご提案いたします。様々な角度からご検討いただき、お客様のご満足いただけるプランを決定していただきます。

申請手続き

役所への申請に必要な諸手続きを、代行いたします。

建築確認

諸手続きが終了し、役所より建築確認が下りてきます。

仕様打ち合わせ

外壁、仕上げ、設備など、好みに応じて提案資料の中から選択していただきます。

地盤調査

将来にわたって大切な地盤の状態を確認し、適切な工法を選択いたします。

プレカット製作

コンピュータ管理による高精度な木材の加工で、高品質な構造材を使用いたします。

工事着工

地盤調査に基づく適切な基礎工事より着工ていきます。

上棟

初めて住まいが立体的な形となる感動の瞬間です。

完成～お引き渡し

行政検査及び工事中の社内検査を経て、品質の高い住まいをお渡しいたします。

アフターサービス

住まいのお引き渡しは、お客様との新たなお付き合いの始まりです。ご入居後の安心を、万全な体制をもってお約束いたします。